PARETE 帕尔特

OA网络地板（高端办公室应用）



全钢网络地板 OA600
硫酸钙包锌网络地板
陶瓷架空地板
架空地板地毯解决方案

全钢网络地板 OA500
木基包锌网络地板
工厂贴面（PVC,亚麻等等）
架空地板 PVC片材解决方案

常州帕尔特防静电活动地板有限公司
广州帕尔特建材科技有限公司



【项目名字】：广州西塔(IFC)
【建设地点】：广州市珠江新城J区
【开工时间】：2005年12月底
【竣工时间】：已竣工
【占地面积】：3.1万平方米
【建筑面积】：44.8万平方米
【架空地板】：帕尔特OA 全钢网络地板
600*600*33，使用面积为22500平方
【建筑高度】：楼高432米，加上直升机停机坪总高达440米
【建筑层数】：103层
【结构形式】：钢筋混凝土结构
【投资单位】：广州市城市建设开发有限公司
广州市城市建设开发集团有限公司
越秀投资有限公司（联合体）
【设计单位】：Wilkinson Eyre Architects Ltd
及Ove Arup&&Partners联合体
【建设用途】：写字楼，酒店，观光等设施
【英文名称】：Guangzhou International Finance Centre

PARETE 帕尔特
防静电活动地板 & 网络地板
帕尔特防静电架空地板，方便布线，保护机房，保护数据，保障安全



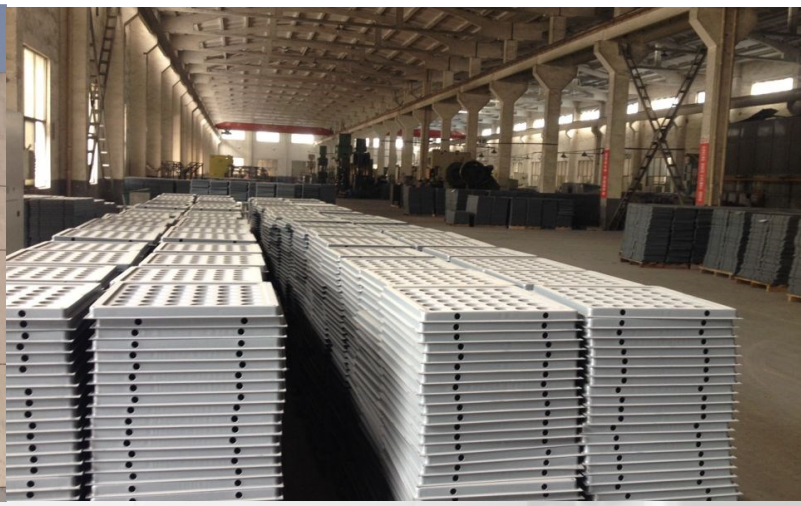

帕尔特公司简介

帕尔特成立于2003年，并逐步在中国的主要城市上海、北京、广州成立分公司，提供天花及地板系统包括防静电活动地板、金属天花、石膏板天花及隔墙系列的产品设计、安装、售后完善的服务。

2010年在常州帕尔特防静电活动地板有限公司成立，建立新工厂，并负责防静电地板技术研发及生产，并重组了团队，提升了公司的创新文化、研发实力、技术服务及出口竞争力。新的工厂使公司的物流体系得到更充分的优化。公司拥有强硬的技术团队，为帕尔特在防静电地板领域不断开拓新的产品做铺垫。

帕尔特防静电地板及OA网络地板在大量的标志性建筑上得到使用，在机房、监控室、IT数据中心、洁净室、商业数据中心及布线等应用领域积累了大量的经验。帕尔特产品已经出口超过50个国家。

帕尔特产品优势

优质原料

公司在选择原材料时，以市场上优质原材料为标准，帕尔特公司不会为了降低成本而是用 劣质原材料，比优质水泥，优质钢板，优质贴面材料。

质量控制

帕尔特全面实施ISO9001：2000 质量管理体系，严格把控产品质量，充分满足客户的不同应用要求，为客户提供各种专业的解决方案。

绿色环保

帕尔特实施了ISO14001环境认证体系，采用环保的原材料，严格对生产过程中产生的粉尘和废水进行处理。建立废弃地板回收机制。

技术服务

帕尔特建立了一套完善的技术服务体系，把质量和服务视为自己的生命线。使客户更准确和深刻的理解产品，更正确的使用产品，增加产品的价值。


喷粉厚度测试


集中荷载测试


盐雾测试


设计压力荷载测试


冲击测试


滚动荷载测试

帕尔特OA网络地板

网络地板是一种为适应现代化办公，便于网络布线而专门设计的地板。 使它克服了现有的地板线缆解决方案的缺陷，很好的适应了网络变化快、进出端口多、写字楼层高低、防静电、阻燃的要求。因此，它非常适用于大型写字楼、计算机机房、智能大厦、证券大厅、政府机关、金融机构、科研机构、广播中心、邮电通信、通讯站点、电信教学、广告印刷、会议中心、媒体制作、商业网站、电力交通等，它的应用必将推动高科技技术的进一步发展。

OA 500 系列网络地板

OA 500 网络地板是专门适用于5A级写字楼及智能化办公楼的一种架空活动地板，可根据智能化办公室场地的需求铺设，可根据智能化办公室场地的需要，在不同位置配置分线槽布线。出线处可选用带走线口的OA地板，满足了自动化办公室走线多且无规则的需要。表面粘贴各种色调的抗静电方块地毯等地材， 吸音有弹性，易于清洁，降低了自动化办公室内的噪音。



OA500 C2普通网络地板 （规格 500×500×28mm）
材质：钢板，内填充发泡水泥
架空高度： 50—200mm
特点：用于不需要线槽的简单布线场所



OA500 C1型带线槽网络地板 （规格 500×500×28mm）
材质：钢板，内填充发泡水泥
架空高度： 50—200mm
特点：配置170mm线槽，布线灵活；主线曹可配置 340mm宽，灵活组合，安装简单。

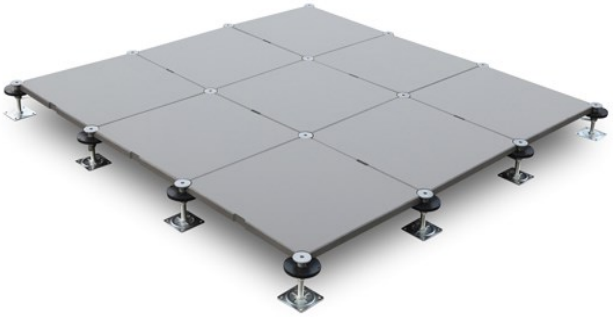

OA500 C7型无机质网络地板（规格 500×500×28mm）
材质：硅酸盐、无机纤维、矿物纤维、石英砂
架空高度： 40—350mm
特点：每块地板自带出线孔，安装简单，承载能力高，A级不燃，防水性能好。

OA 600 系列网络地板

OA 600 型网络地板主要用于甲级写字楼地板架空高度80mm到300mm以上的场所。按支撑形式，分为两种：一种是有横梁支撑系统（主要用于空调下送风，密封性好，风管处可以配置帕尔特特殊设计的超长横梁）；另外一种是四角支撑网络地板（主要用于甲级办公室，可配置地插座机械开孔板，也可以配置线槽）。OA600 整体效果好，平整度高，经久耐用。

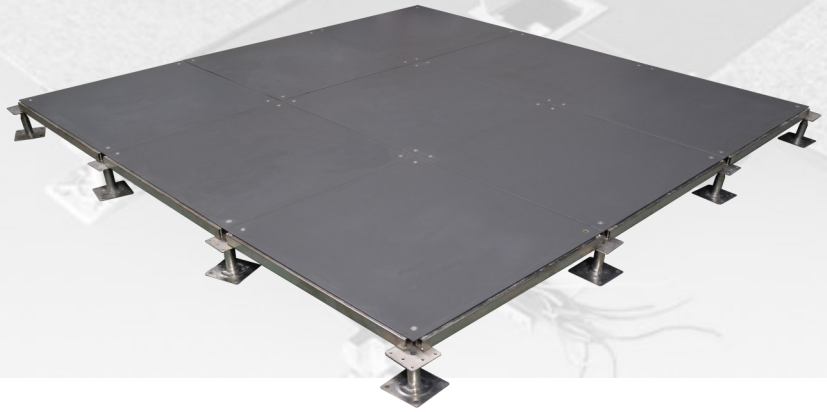

OA600 C4横梁支撑网络地板
规格： 600×600×33mm
材质：钢板，内填充发泡水泥
架空高度： 100—1000mm
特点：横梁支撑，承载能力高，架空高度大，可以满足空调下送风，并具有一定密闭性。平整度好，适合大规模布线。

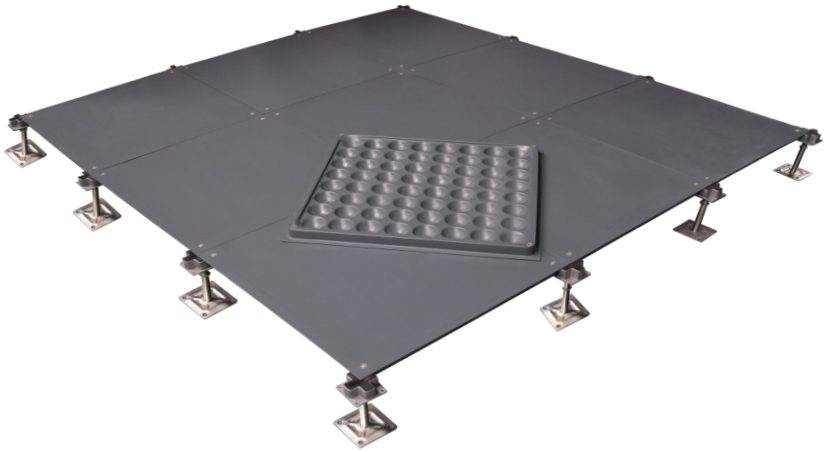

OA600 C3四角支撑网络地板
规格：600×600×33mm
材质：钢板，内填充发泡水泥
架空高度： 100—300mm
特点：支座四角独立支撑，安装方便。

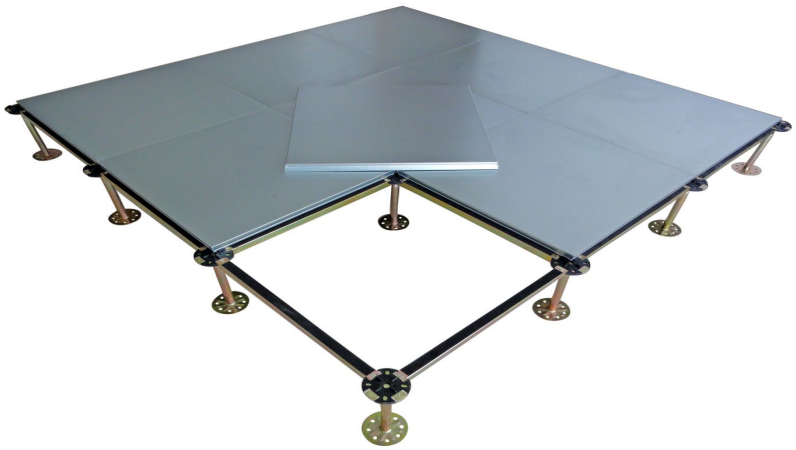

OA600 C8横梁支撑硫酸钙网络地板
规格： 600×600×33mm
材质：上下为镀锌钢板，填充硫酸钙
架空高度： 100—1000mm
OA600 C9横梁支撑木基网络地板
规格： 600×600×33mm
材质：上下为镀锌钢板，填充刨花板
架空高度： 100—1000mm

特点：横梁支撑，承载能力高，架空高度大，可以满足空调下送风，并具有一定密闭性。平整度好，适合大规模布线。



网络地板应用区域	说明
高端办公楼	用于高端智能化办公楼，方便布线及租赁改造；
赌场应用	中国澳门及国外赌场博彩区域
改造	建筑改造
公共区域	公共区域需要进行灵活布线的地方



高端智能化办公楼

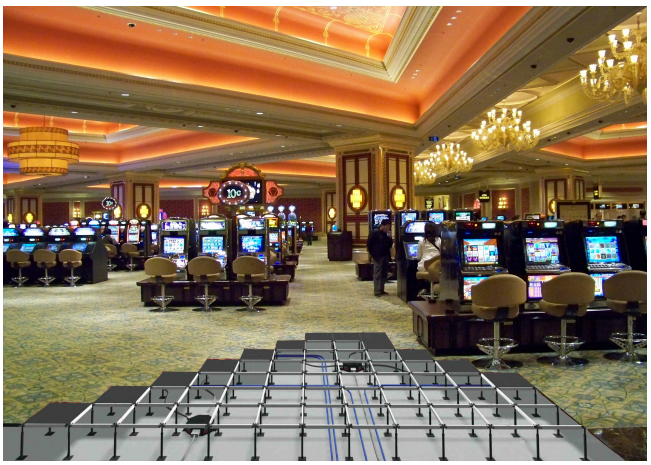

赌场应用



改造



公共区域





工厂预制贴面方案（根据建筑师设计要求）

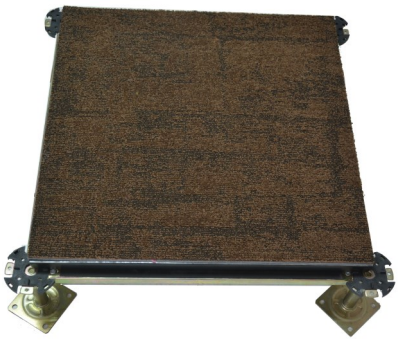

硫酸钙地板贴地毯



硫酸钙或木基地板贴实木复合地板



硫酸钙或木基地板贴 木纹HPL



硫酸钙或木基地板贴 西班牙Prodema 木皮

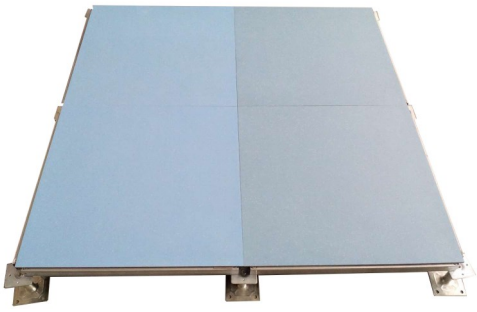

架空地板贴橡胶地板或商用PVC地板



架空地板贴亚麻地板

架空地板可以直接贴各种类型的瓷砖，大理石，可以做拼花方案等，详情请咨询公司 export@parete.net







冲压　点焊　钢壳成型　磷化防锈　防静电喷涂

全钢网络地板

全钢网络地板地板，底板采用深级拉伸钢板，面板采用硬质SPCC钢板，下板拉伸后与上板采用先进的电焊工艺，制成优质外壳。外表经过磷化处理后，进行自动化喷塑，填充特殊配方的轻质发泡水泥，经过养护后形成稳定的承载结构，具有高强度，经久耐用的特性。



600*600mm 网络地板 背面；64个球状点焊，三横三竖十字加强筋；4个角锁孔。



500*500mm 网络地板 背面 36个点焊；十字加强筋；4个角锁孔。

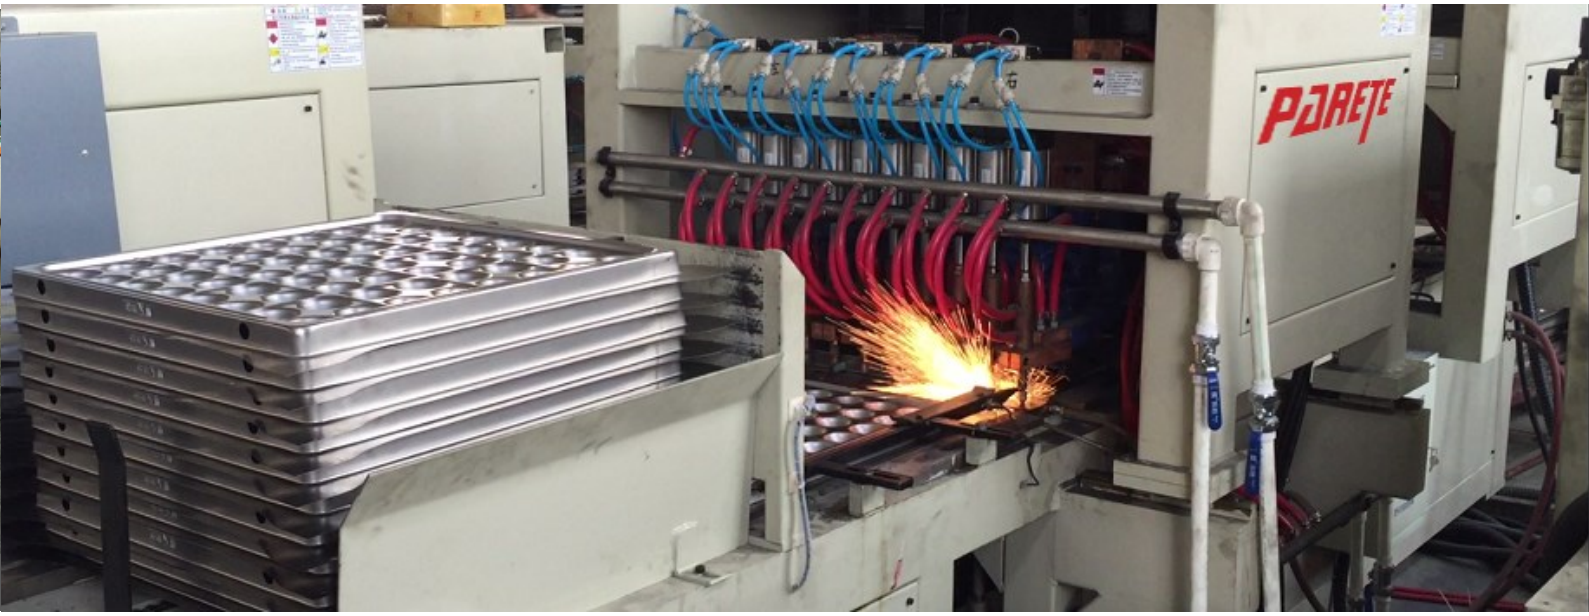

全钢网络地板及配件加工











OA 600 全钢网络地板 - C4 （带横梁支撑）

C4全钢网络地板地板，通过支架和横梁支撑，形成稳定的装配式架空地板系统；横梁系统组成整体网格，地板通过螺丝固定到支架上面，并通过钢地板边沿把力传递给横梁。在要求比较高的场所，建议使用带横梁的网络地板系统。

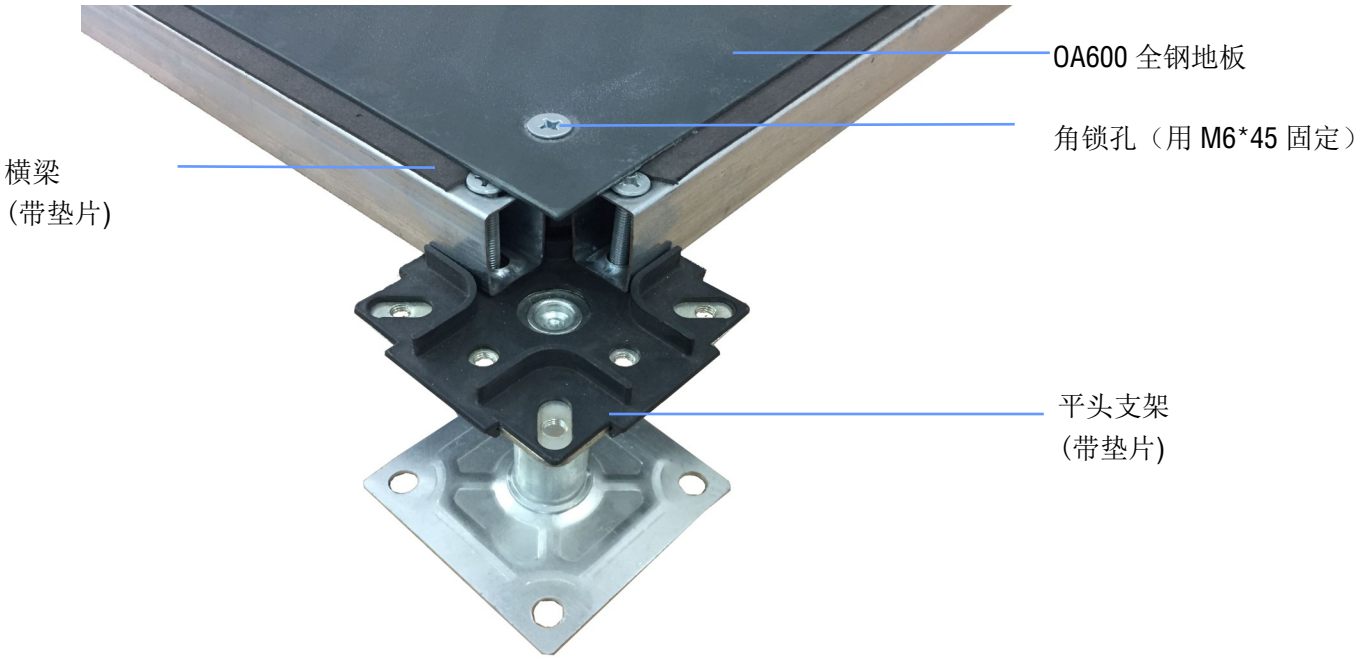

OA 600 全钢网络地板 - C4 （带横梁支撑）



600*600mm



610*610mm
(24*24 in)



支撑系统：

1、支架：

上下托片： 冷轧板，镀锌板，材质为SPCC；

罗杆：M20*2.5，拉光圆钢，材质为Q235；

圆管：¢25*12，光亮焊管，材质为Q235；

表面处理：电镀黄锌、白锌。

2、横梁：

21*32*0.8/1.0，矩形焊管（适用于33MM地板），

表面处理：电镀黄锌、白锌。

网络活动地板配件配比（每平方米）

网络活动地板	部件名称	600*600 网络地板系统		610*610 网络地板系统	
		型号规格	数量	型号规格	数量
国标“帕尔特” 600mm×600mm×35mm	支架	100~1000mm	3.3付	100~1000mm	3.3付
	横梁	21×32×0.8mm	5.5支	21×32×0.8mm	5.2支
	螺丝	6×40mm	23 个	6×40mm	21 个

C4 全钢网络地板承载参数

编号	规格	厚度	集中荷载（扰度=2mm）			极限集中荷载	均布荷载	滚动荷载			系统电阻
	（mm）	（mm）	Lb	N	kg	N	N/m²	N	扰度	永久变形	（Ω）
PRT-C4-FS662	600×600	33	662	2950	301	8850	12500	2255	≤2mm	≤0.5mm	10^6 - 10^{10}
PRT-C4-FS800	600×600	33	800	3550	363	10650	16500	2950			10^6 - 10^{10}
PRT-C4-FS1000	600×600	33	1000	4450	454	13350	23000	3560			10^6 - 10^{10}
PRT-C4-FS1250	600×600	34	1250	5560	567	16680	33000	4450			10^6 - 10^{10}
PRT-C4-FS1500	600×600	35	1500	6665	680	19995	39324	5560			10^6 - 10^{10}
PRT-C4-FS2000	600×600	36	2000	8908	909	26724	52557	7790			10^6 - 10^{10}
表面装饰			地毯，pvc地板，瓷砖，亚麻地板，木地板等；								
安装高度			100mm 到1000mm，大于1000mm架空高度需要特殊加强								



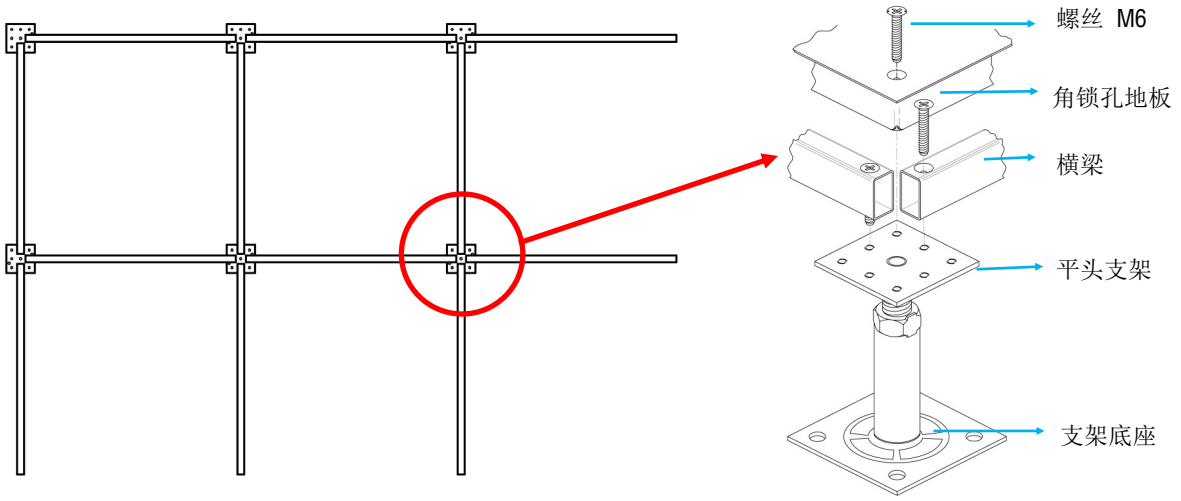

600网格横梁方案: 此系统更方便维护地板下面的布线，安装时需要更好的控制精度。

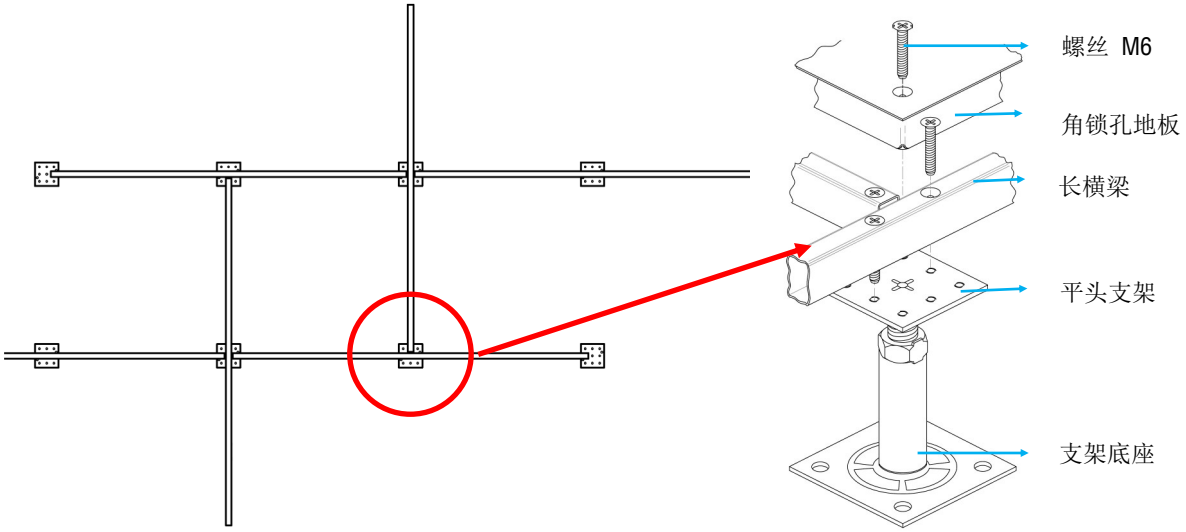

长横梁方案: 横梁的排布如上图，按照交错的方式布置；提高系统的横向和竖向的承载力及稳定性。

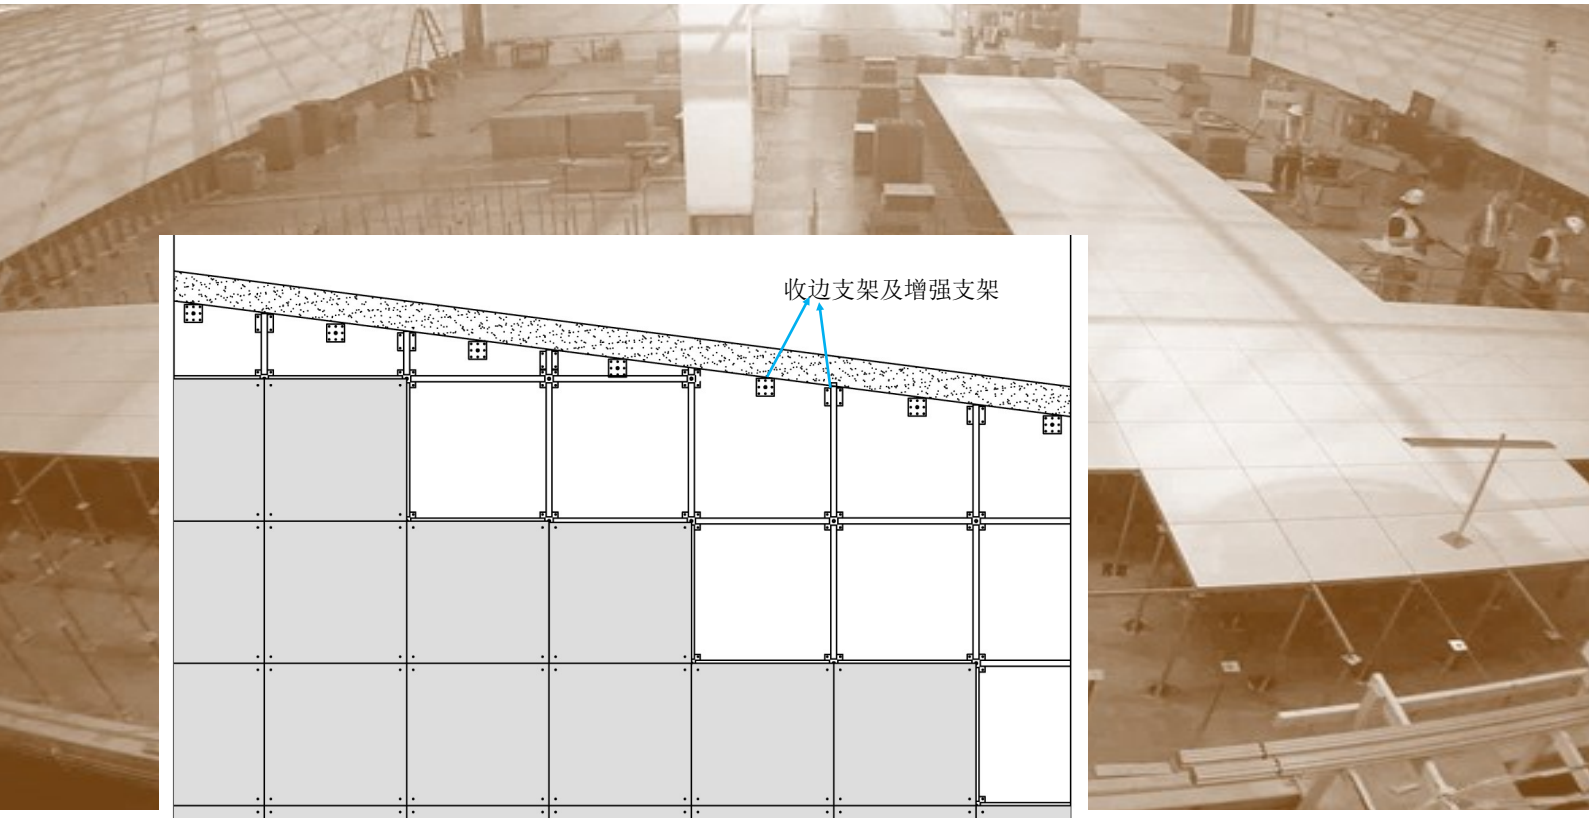

架空地板 斜墙面收边

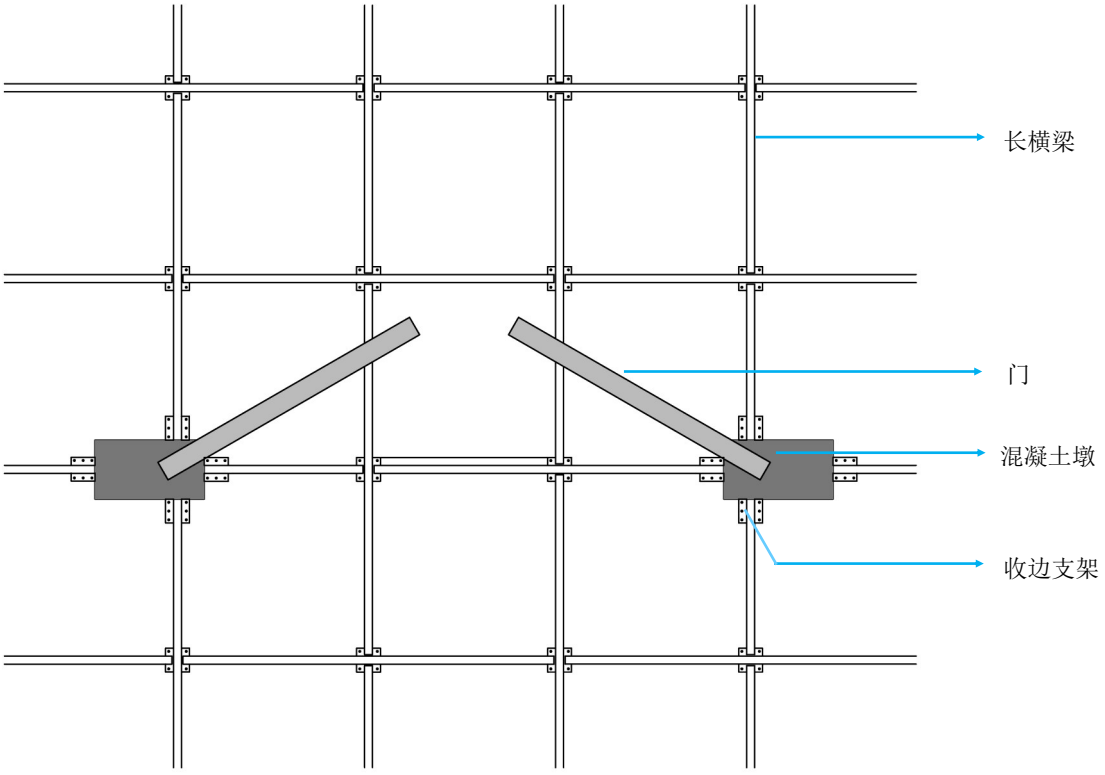

玻璃门安装在架空地板上面



OA 600 全钢网络地板 - C4 （带横梁支撑）超高支架斜撑

部分应用场所有着特殊的技术要求，有时需要使用斜撑对架空地板系统进行加固，或需要用斜撑使整个系统保持更好的稳定性。

- 超高架空地板
- 架空地板上有铺设比较重的面材：大理石
- 阶梯层数比较多的场所：比如舞台之类
- 高度比较高的台阶加固
- 切割部位比较薄弱部位
- 隔音要求高的场所





固定夹 （四瓣或两瓣）



支架直径	斜撑长度	斜撑直径	颜色	备注
32 mm	根据支架高度定制	25mm	黑色，灰色，银色，铜黄	通过螺丝连接固定到支架上
38 mm				



OA 600 全钢网络地板 - C4 （带横梁支撑）超高支架斜撑加固方式

斜撑的加固方式多种多样，需要根据项目需求进行设计和定制

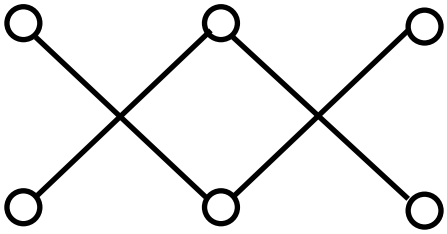

对角斜撑固定：斜拉或平拉

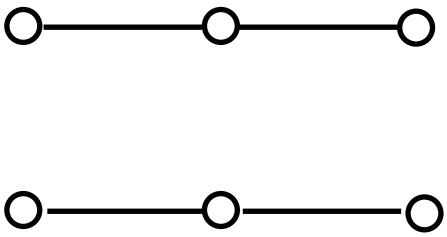

一个方向：斜拉或平拉（交错或同向）

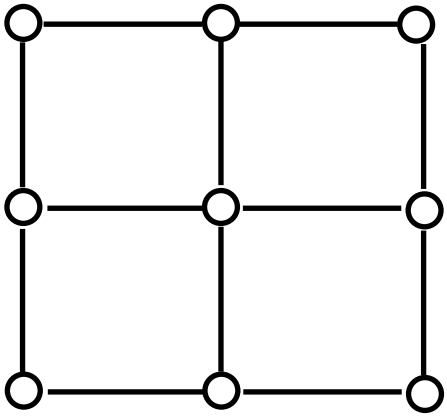

两个方向：斜拉或平拉

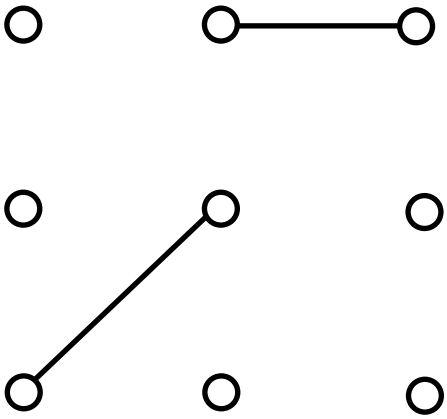

局部斜撑加固：：斜拉或平拉



OA 500 全钢网络地板 - C3 （独立支撑无横梁）

OA 500 网络地板是专门适用于5A级写字楼及智能化办公楼的一种轻型架空地板系统，可根据智能化办公室场地的需求铺设，可根据智能化办公室场地的需要，在不同位置配置分线槽布线。出线处可选用带走线口的OA地板，满足了自动化办公室走线多且无规则的需要。表面粘贴各种色调的地毯，PVC等地材， 吸音有弹性，易于清洁，降低了自动化办公室内的噪音。

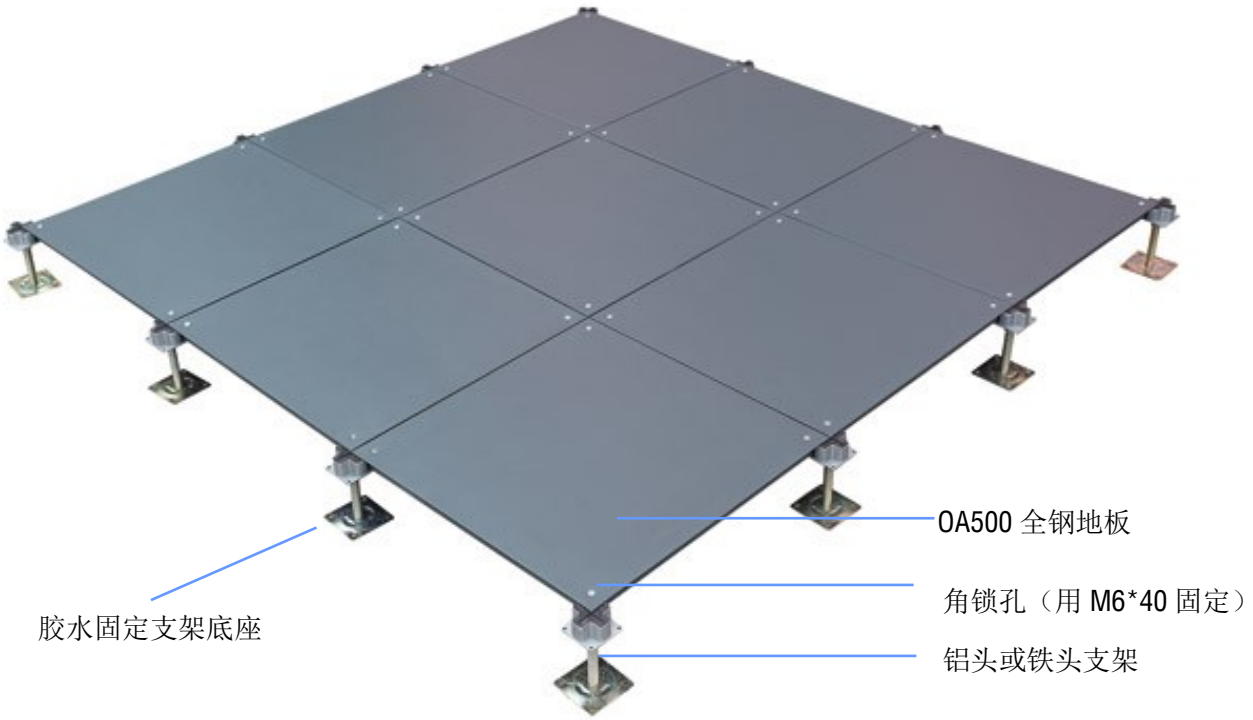



OA 500 全钢网络 C3-地板承载参数

编号	规格	厚度	集中荷载（扰度=2mm）			极限集中荷载	均布荷载	滚动荷载			系统电阻
	（mm）	（mm）	Lb	N	kg	N	N/m^2	N	扰度	永久变形	（Ω）
PRT-C3-FS662	600×600	33	662	2950	301	8850	12500	2255	≤2mm	≤0.5mm	10^6 – 10^{10}
PRT-C3-FS800	600×600	33	800	3550	363	10650	16500	2950			10^6 – 10^{10}
PRT-C3-FS1000	600×600	33	1000	4450	454	13350	23000	3560			10^6 – 10^{10}
表面装饰			地毯，pvc地板，瓷砖，亚麻地板，木地板等；								
安装高度			50mm 到300mm，大于300建议用C4 有横梁支撑网络地板系统；								

OA 500 全钢网络地板 – C3 （独立支撑无横梁）系统构成



OA500 全钢网络地板（带角锁孔）
规格：500×500×28mm
材质：优质钢板 (SPCC)，内填充水泥.
完成面： 60—300mm
表面电阻: 10^6 ~ 10^9 欧姆



独立支撑支架
完成面 ：60mm - 300mm
支架材质：铝头或铁头支架
紧固件: M6*40mm
调节高度: 20mm



收边支架（平头支架）
完成面 ：60mm - 300mm
支架头：2mm 钢板
支架材质: 镀锌螺杆，底部为镀锌钢板



紧固件
材质：镀锌螺丝；或达克罗表面处理工艺螺丝
规格: M6*40mm



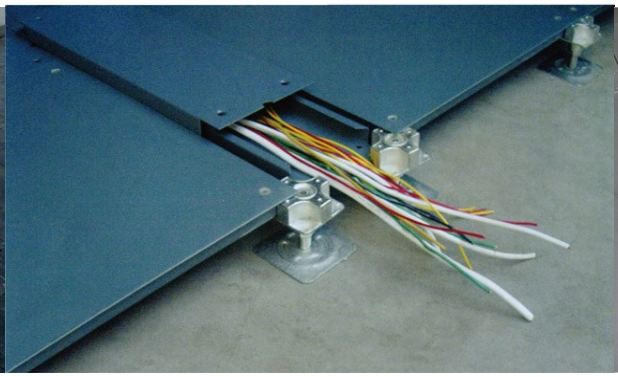

OA 500 全钢网络地板 - C1 （独立支撑无横梁，带线槽）

The raised panel with slot is a new design, which alternates the floor panels with the slots. It can lower the finished floor panel height and help to optimize the room space available. The layout of the cables and wires would be more flexible with this design. Cables and wires would be laid out into the slots and can reach any place of the office rooms along with the slots. On the other hand, strong and weak currents can be isolated by marking the slots with colors and notes, which would greatly facilitate both the second layout and future maintenance.

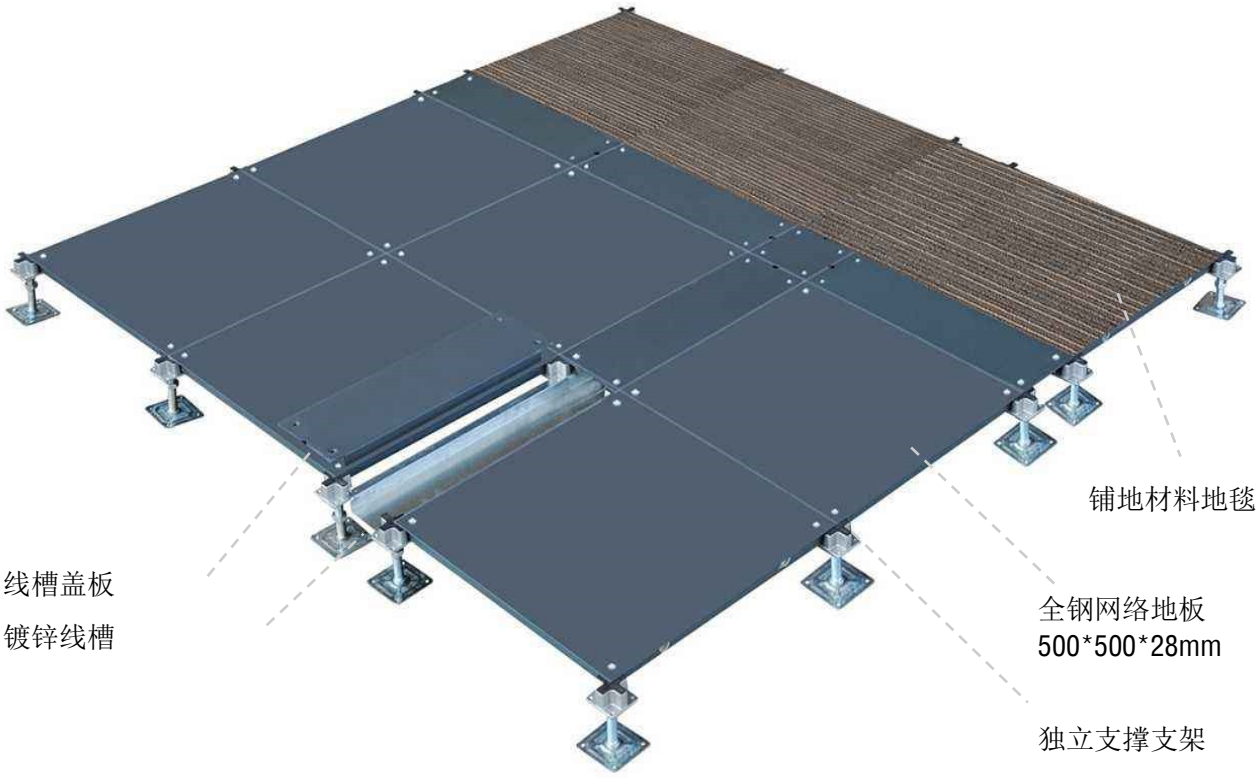

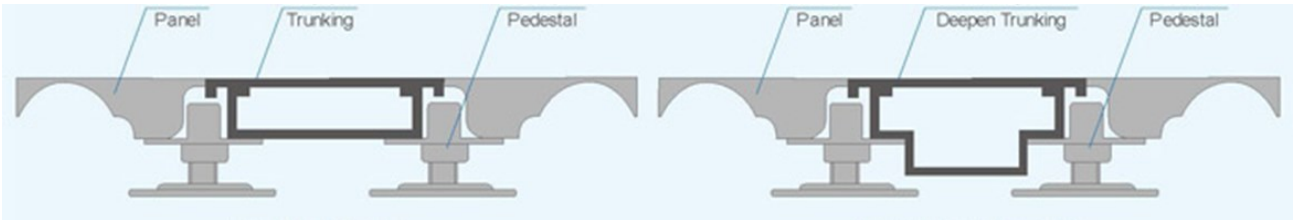

OA500 全钢网络地板标准线槽

OA500 全钢网络地板加深线槽

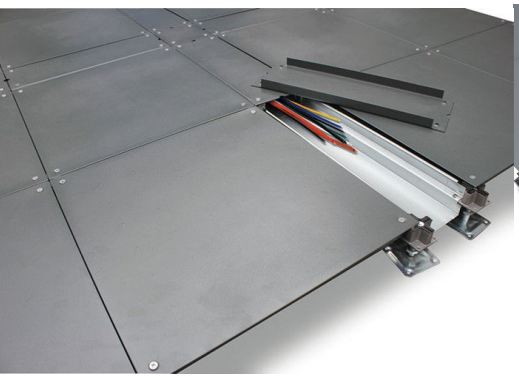
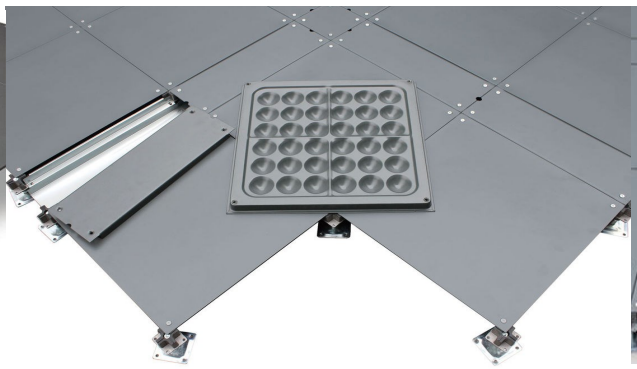


OA 500 全钢网络地板 - C1 （独立支撑无横梁，带线槽）系统组成

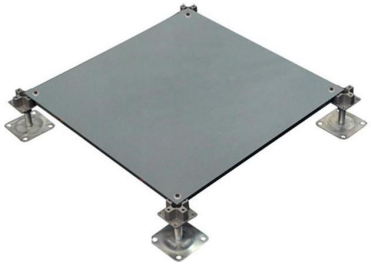

OA500 全钢网络地板（带角锁孔）
规格：500×500×28mm
材质：优质钢板 (SPCC)，内填充水泥.
完成面： 60—300mm
表面电阻: 10^6 ~ 10^9 欧姆



独立支撑支架
完成面 ：60mm - 300mm
支架材质：铝头或铁头支架
紧固件: M6*40mm
调节高度: 20mm



收边支架（平头支架）
完成面 ：60mm - 300mm
支架头：2mm 钢板
支架材质: 镀锌螺杆，底部为镀锌钢板



底部线槽
材质：热镀锌钢板
线槽深度: 25mm
宽度: 150mm



深度线槽
材质：热镀锌钢板
线槽深度: 50mm
宽度: 150mm



线槽盖板
材质：环氧喷涂钢板
规格: 宽150mm，长500mm



线槽交叉部位盖板
材质：环氧喷涂钢板
规格: 150mm*150mm



紧固件
材质：镀锌螺丝；或达克罗表面处理工艺螺丝
规格: M6*40mm



OA 600 硫酸钙六面镀锌钢板网络地板 - C8 （带横梁支撑）

硫酸钙网络地板其基材选用硫酸钙板基，然后用优质热镀锌钢板通过设备把板芯包用起来；用胶水把镀锌钢板贴在芯材表面，童工设备热压固定。四个角有角锁孔。

产品特点：
1、地板承载能力强，平整度高，网络性能优；
2、硫酸钙板芯，防火A级不燃；
3、在不同温度和湿度环境下，地板的稳定性好；
4、底部为镀锌钢板，保护板芯。

硫酸钙网络地板安装方式可以用横梁，或不用横梁。如果没有使用横梁，一定需要通过胶水，把支架牢牢固定在地面。安装之前需要进行防线定位支架位置。使用横梁的系统，横梁相互之间，通过支架连成一个整体，收边支架也需要用胶水进行固定。

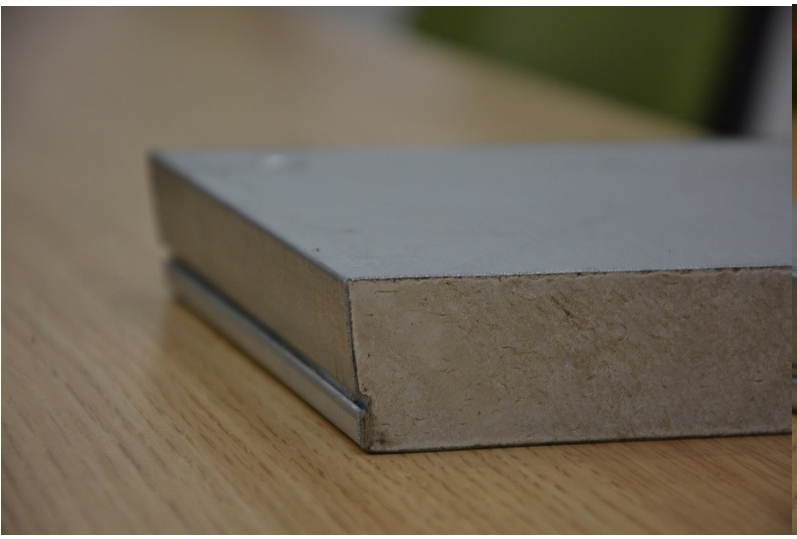







C8 硫酸钙网络地板承载参数

编号	规格	厚度	集中荷载（扰度=2mm）			极限集中荷载	均布荷载	滚动荷载			系统电阻
	（mm）	（mm）	Lb	N	kg	N	N/m²	N	扰度	永久变形	（Ω）
PRT-C8-FS800	600×600	30	800	3550	363	10650	16500	2950	≤2mm	≤0.5mm	10^6 - 10^{10}
PRT-C8-FS1000	600×600	30	1000	4450	454	13350	23000	3560			10^6 - 10^{10}
PRT-C8-FS1250	600×600	30	1250	5560	567	16680	33000	4450			10^6 - 10^{10}
PRT-C8-FS1500	600×600	35	1500	6665	680	19995	39324	5560			10^6 - 10^{10}
表面装饰			地毯，pvc地板，瓷砖，亚麻地板，木地板等；								
安装高度			100mm 到1000mm，大于1000mm架空高度需要特殊加强								






OA 600 木基六面镀锌钢板网络地板 - C8 （带横梁支撑）

采用E1级优质加厚刨花极芯基材或MDF基材，然后用优质热镀锌钢板通过设备把板芯包用起来；用胶水把镀锌钢板贴在芯材表面，童工设备热压固定。四个角有角锁孔。
。横梁选用钢材模压成型，支座丝杆可任意调节高度。

木基网络地板安装方式可以用横梁，或不用横梁。如果没有使用横梁，一定需要通过胶水，把支架牢牢固定在地面。安装之前需要进行防线定位支架位置。使用横梁的系统，横梁相互之间，通过支架连成一个整体，收边支架也需要用胶水进行固定。

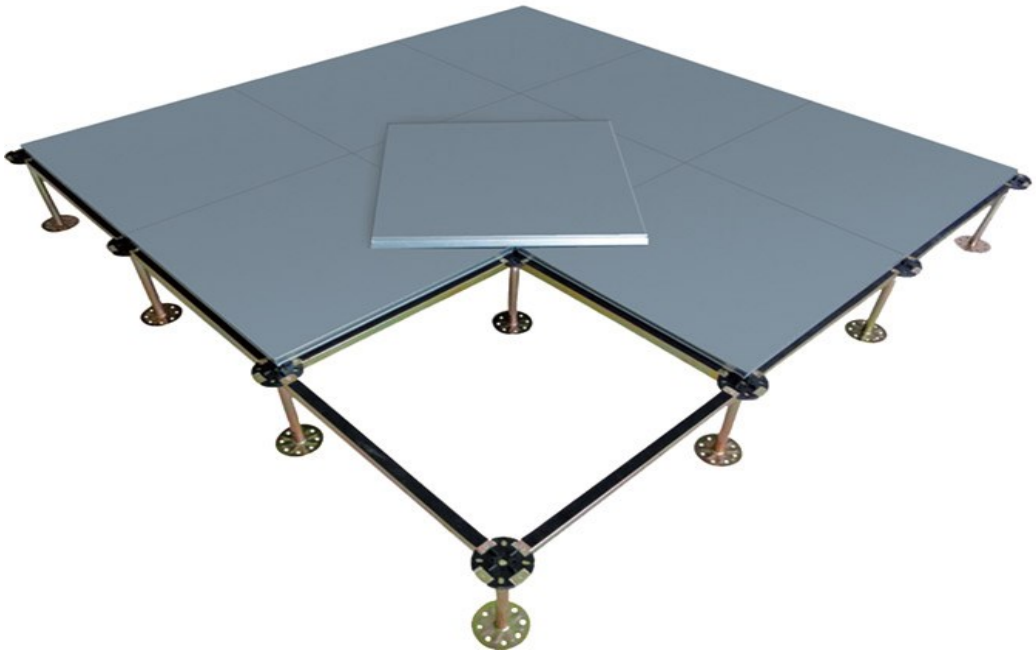

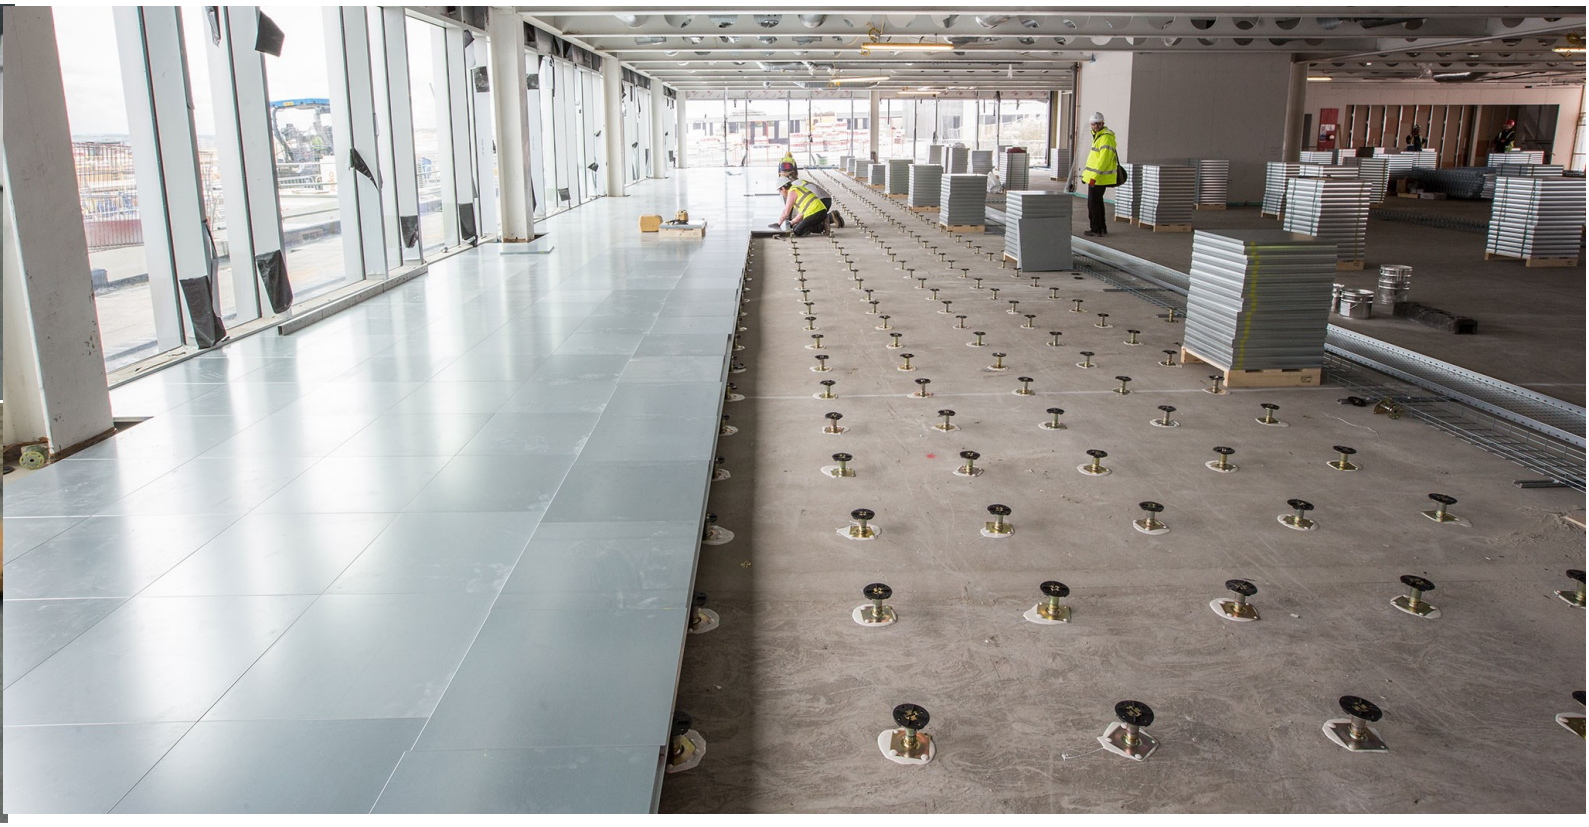



木基包钢地板剖面



木基包钢地板剖面

C9 木基网络地板承载参数

编号	规格	厚度	集中荷载（扰度=2mm）			极限集中荷载	均布荷载	滚动荷载			系统电阻
	（mm）	（mm）	Lb	N	kg	N	N/m^2	N	扰度	永久变形	（Ω）
PRT-C9-FS800	600×600	30	800	3550	363	10650	16500	2950	≤2mm	≤0.5mm	10^6 - 10^{10}
PRT-C9-FS1000	600×600	30	1000	4450	454	13350	23000	3560			10^6 - 10^{10}
PRT-C9-FS1250	600×600	30	1250	5560	567	16680	33000	4450			10^6 - 10^{10}
表面装饰			地毯，pvc地板，瓷砖，亚麻地板，木地板等；								
安装高度			100mm 到1000mm，大于1000mm架空高度需要特殊加强								

架空地板布线配件





圆形出线盒

直径：50mm，60mm，80mm, 125mm（其他尺寸可定制，起订量1000个）

材质： ABS

颜色：黑色，米白








长方形出线盒

开孔尺寸： 115*155 mm 面板尺寸： 260*155mm

材质： ABS 颜色：黑色，米白





正方形出线盒

开孔尺寸： 50 mm（直径）

面板尺寸： 60*60mm

材质： ABS

颜色：黑色

圆形毛刷出线盒（可分离）

开孔尺寸： 100 mm （直径）

面板尺寸： 145 mm （直径）

厚度： 50 mm

材质： ABS 颜色：黑色

架空地板布线配件







正方形毛刷出线盒

开孔尺寸： 135mm*135mm 面板尺寸：177mm*177mm
出线位置: 100mm*100mm 厚度： 40 mm
材质： ABS 颜色：黑色

长方形毛刷出线盒

开孔尺寸：260mm*190mm 面板尺寸：283mm*212mm
出线位置: 245mm*175mm 厚度： 40 mm
材质： ABS 颜色：黑色







不锈钢地插

开孔尺寸： 135mm*135mm 面板尺寸：177mm*177mm
出线位置: 100mm*100mm 厚度： 40 mm
材质： 不锈钢 颜色： 香槟金







不锈钢地插（4个插座位）

面板尺寸： 250mm*220mm 底部尺寸: 230mm*200mm*80mm
材质： 钢 颜色： 喷涂灰色







不锈钢地插（4个插座位）

面板尺寸： 250mm*220mm
底部尺寸: 230mm*200mm*80mm
材质： 不锈钢
颜色： 香槟金

不锈钢地插（6个插座位）

面板尺寸： 340mm*245mm
底部尺寸: 320mm*220mm*100mm
材质： 不锈钢
颜色： 香槟金

不锈钢地插（4个插座位）

面板尺寸： 250mm*220mm
底部尺寸: 230mm*200mm*80mm
材质： 不锈钢
颜色： 香槟金



OA 500 无机质GRC水泥地板 - C7

系统描述

无机质网络地板是由硅酸盐、无机纤维、矿物纤维、石英砂等材料经过高压一次成型的环保地板，每块地板自带穿线孔。地板四角镀锌底座支承，不带横梁系统。每块地板四角有90°圆弧，四块板组合而成后形成一个圆，有一个铝制螺母压角固定。铝头上配有圆形缓冲定位橡胶垫，防止地板受力后颤动引起的响声。支架高度可调 25mm

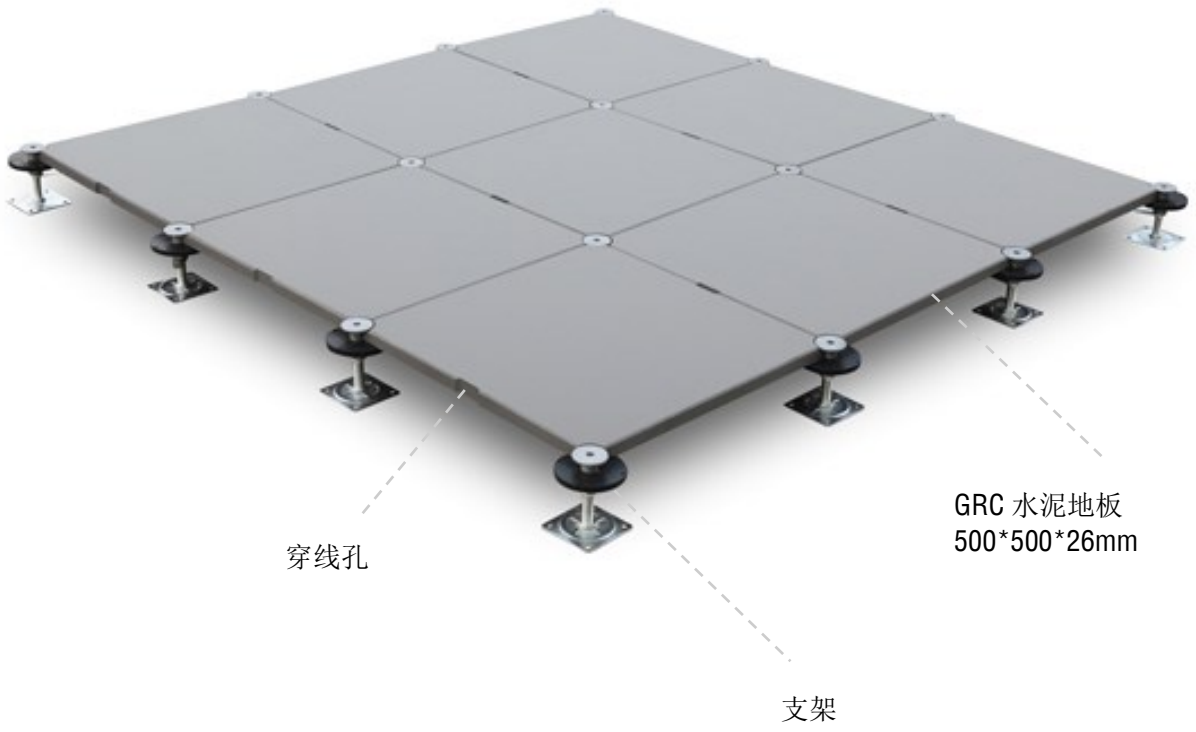



防火、防水、承载力大、寿命长

无机质硅酸盐有相当好的阻隔热效果，是永久不燃烧固体。当地板一面加以600℃的火焰强度传递至另一面需要1H的时间。有足够的时间来逃生或抢救财产。

无机质硅酸盐具有不溶于水的特点，若出现漏水等情况该地板在完全被泡在水里的情况下仍不影响地板质量，完全可以使用。

无机质地板经过测试在挠度3mm时，承载能力可达到430KG，而国标（钢板厚度0.8mm*0.8mm）钢质网络地板也只能达到300KG。

无机质网络地板主材与大楼主材类似，所以其使用寿命与建筑物等同。



OA500 GRC 水泥地板（自锁孔）
规格：500×500×26mm
材质：水泥，纤维
架空高度： 60—300mm
重量: 14 Kg/ pcs



圆头支架
完成面 ： 60mm - 300mm
支架材质：Q235 钢
支架底座：镀锌钢板
调节高度： 25mm



平头支架 (收边t)
完成面 ： 60mm - 300mm
支架底座：镀锌钢板
调节高度： 25mm

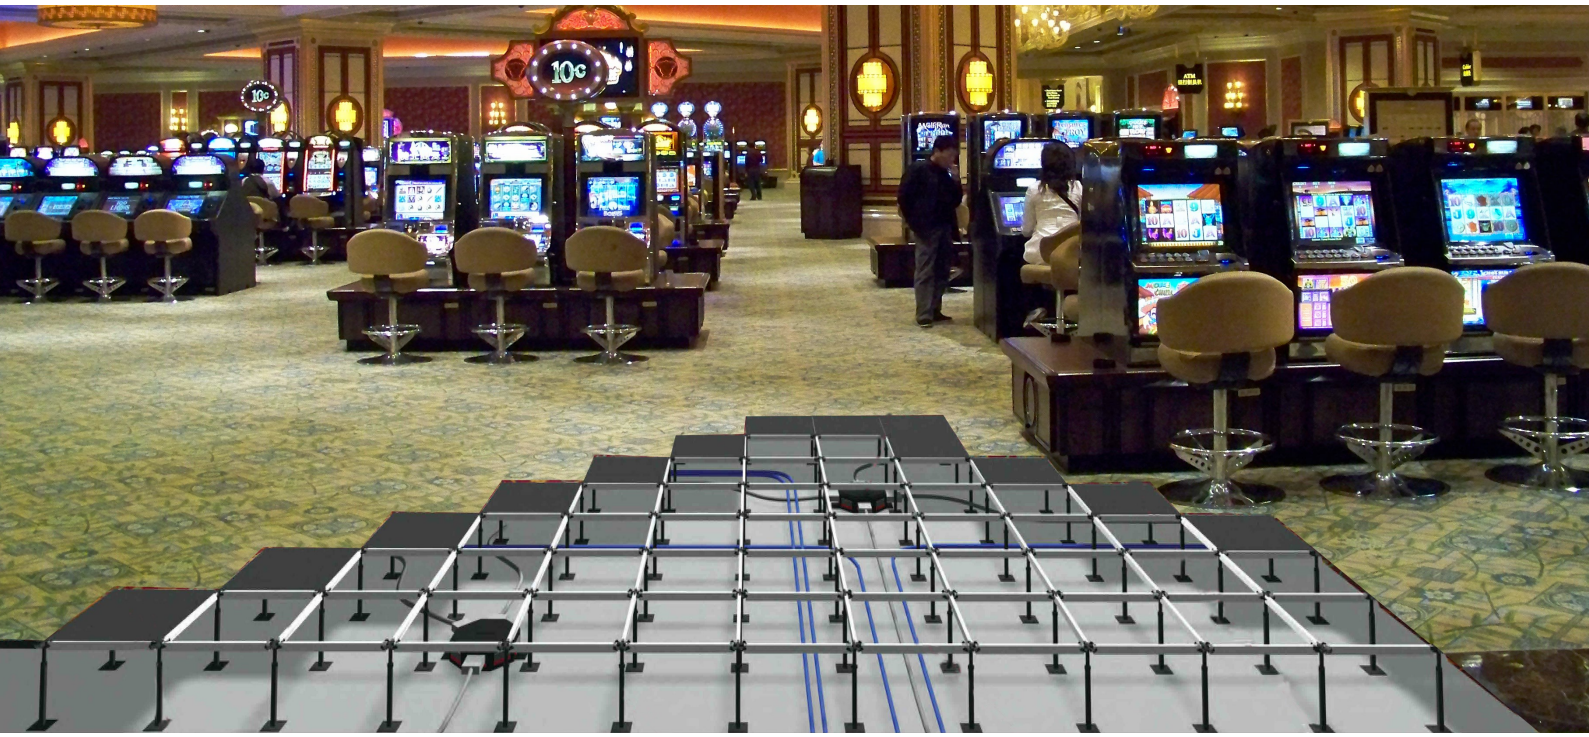

网络地板安装

一、提醒您铺设网络地板前准备工作：

（1）网络地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；
（2）网络地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；
（3）布置在网络地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；
（4）重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；
（5）施工现场备有220V/50HZ电源和水源。

二、地板安装工具

①专业切割锯 ②激光水平测定仪 ③水泡水平仪 ④卷尺 ⑤墨线 ⑥吸板器（吸盘）⑦螺母调节扳手
⑧十字螺丝刀 ⑨吸尘器 ⑩笤帚、墩布。

三、网络地板施工步骤：

（1）首先需要认真检查地面平整度和墙面垂直度，如发现不符合施工要求，向甲方有关部门提出；
（2）拉水平线，并将地板安装高度用墨线弹到墙面上，保证铺设后的地板在同一水平面上，测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割，在地面弹出安装支架的网格线；
（3）将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处；
（4）用螺钉将横梁固定到支架上，并用水平尺正横梁，使之在同一平面上，并互相垂直；
（5）用吸板器在组装好的横梁上放置地板：
（6）若墙边剩余尺寸小于地板本身长度，可用切割地板的方法进行拼补：
（7）在铺设地板时，用水泡水平仪找平，地板的高度靠支架调节；
（8）在机房放置较重设备时，应在设备基座的地板下加装支架，以防地板变形；
网络地板需要切割或者开孔时，在开口拐角处应用电钻打Φ6mm-Φ8mm圆孔，防止贴面断裂。







1. 清洁地面



2. 画网格线



3. 放置支架（打胶）



4. 调整水平



5. 横梁连接



6. 安装地板



7. 地板封边



8. 清洁地板表面

四、地板铺设验收标准

1. 活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物；
2. 地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损；
3. 铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响；
4. 地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm；
5. 相邻地板块的高度差不大于1mm。

五、维护使用要求

1. 使用环境：网络地板湿度控制在45%－75%RH；
2. 维护要求：（1）禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作，防止破坏表面的防静电性能和美观程度；
（2）在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上，禁止搬运设备时野蛮操作，砸伤地板；
（3）在活动地板上移动设备时，禁止在板面上直接推动设备，划伤地板，正确做法是抬起设备进行搬运；
（4）机房有重型设备时，应将设备直接落在地面基座上，不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形；
（5）对地板下部设备进行维护时，应用吸板器吸起地板进行操作，禁止使用锐器野蛮拆装；
（6）维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清洁，特别主要不要将液体撒到地板上。
（7）地板表面可以定期打防静电蜡维护，从而长期保证地板的使用效果。



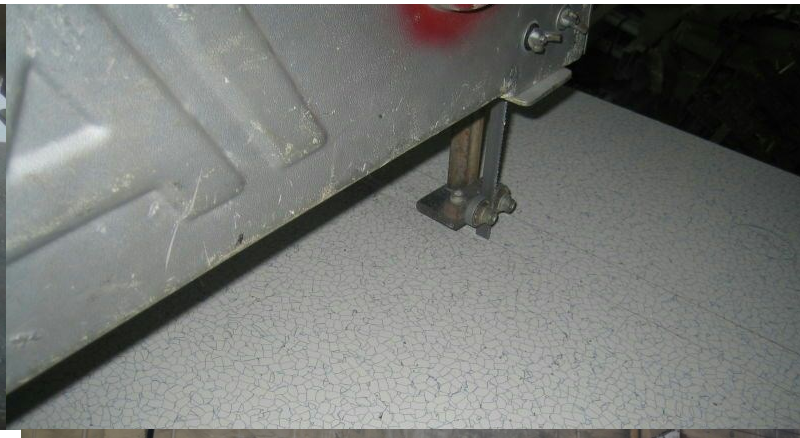





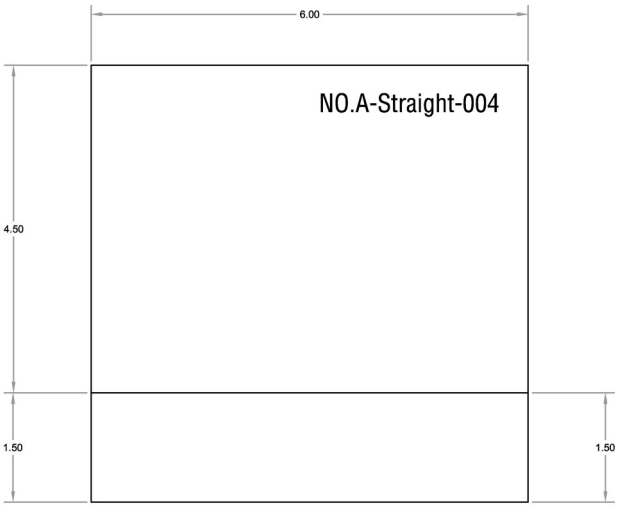

直线切割
（地板切割示意图）

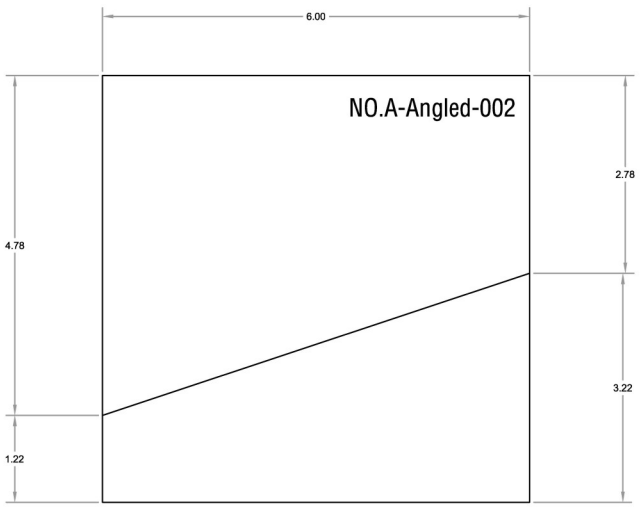

斜线切割
（地板切割示意图）

工厂预先切割

如果需要切割的尺寸是确定的，可以提交相关图纸给工厂，工厂可以按照客户要求在工厂切割好，再编号打包运输。

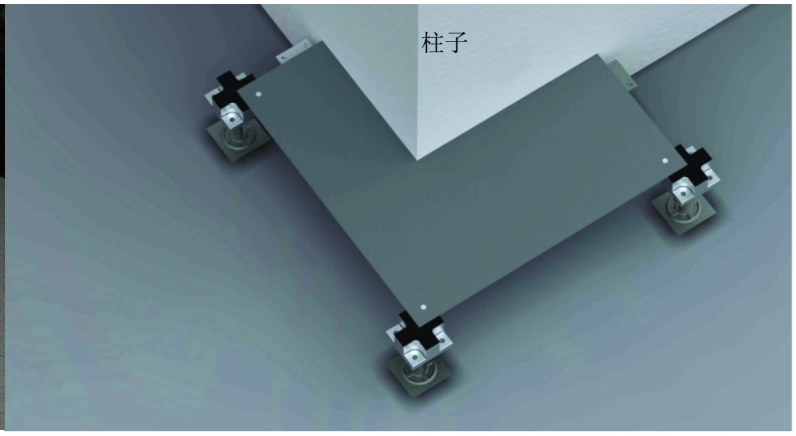

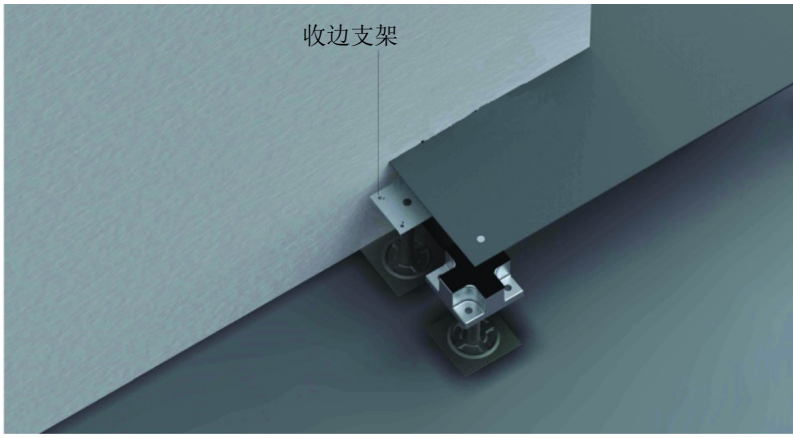

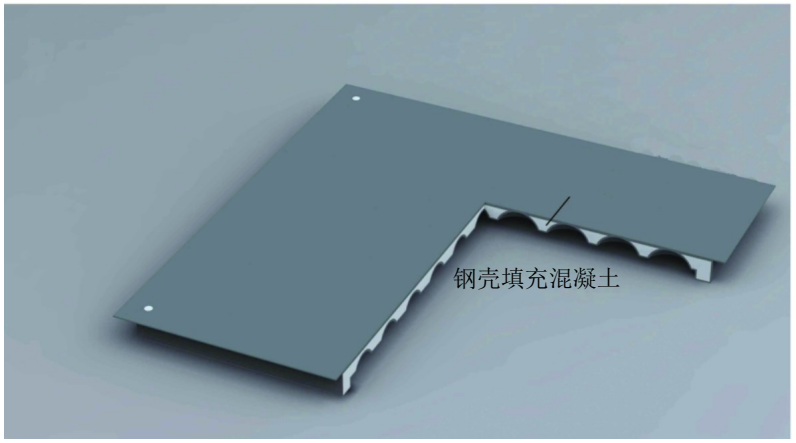

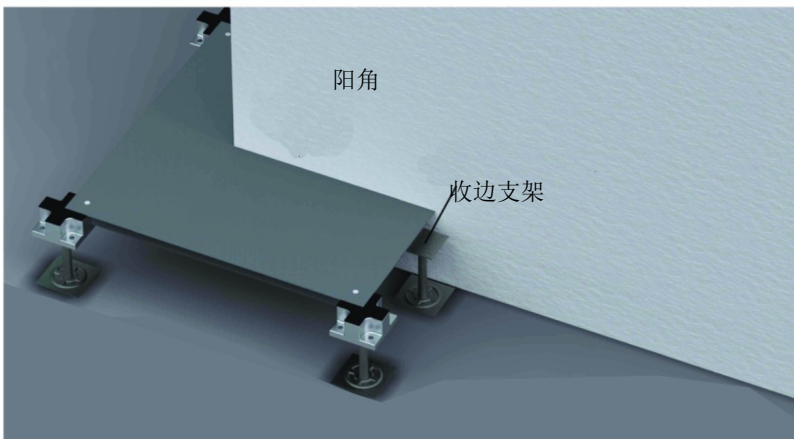

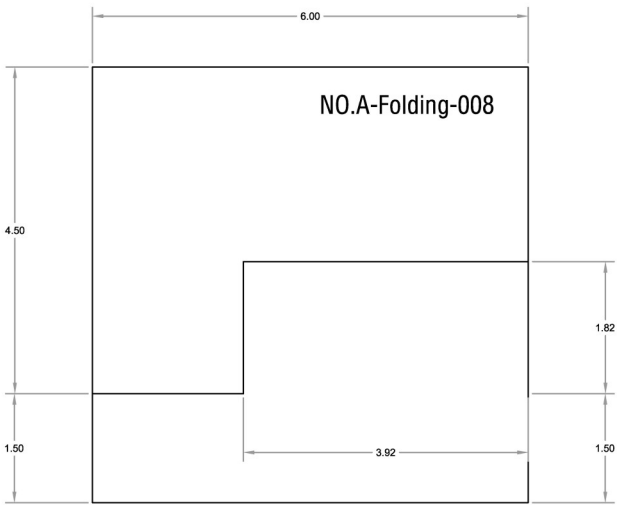

转角切割
（地板切割示意图）

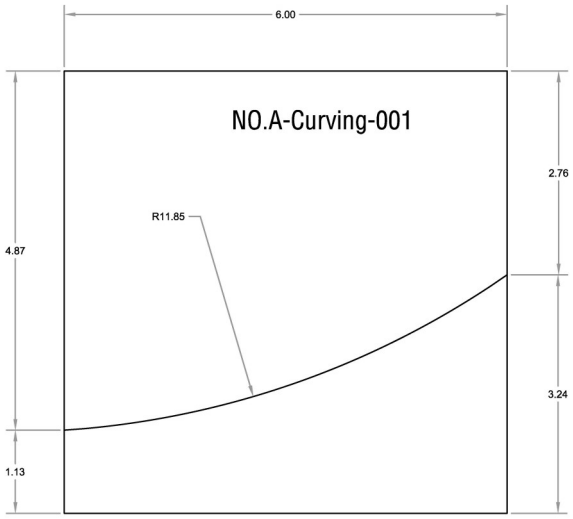

弧形切割
（地板切割示意图）

弧形切割

切割弧形，可以先按现场尺寸制作模具（薄木夹板），然后划线。切割可以用手持的切割机，或通过线切割锯台；切割完后，钢板金属边要简单打磨以免伤人。如果有要求，可以进行简单的在切割边上刷透明防锈涂料。



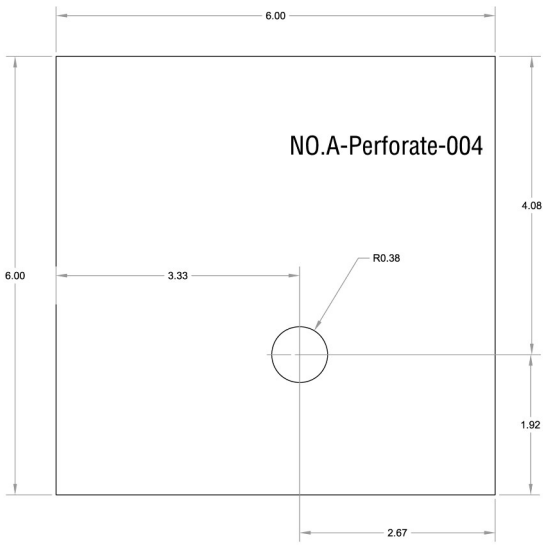

圆孔

架空地板开孔图纸

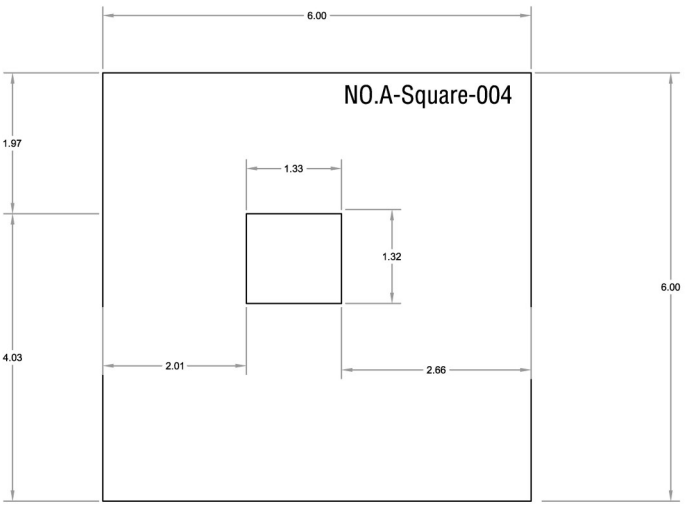

方孔

架空地板开孔图纸



网络地板因布线需要，通常需要安装不同类型的出线盒或地插，因此需要架空地板表面开孔，以便架空地板底下的线槽的线路可以和上面的应用进行连接。在地板上面开圆孔或方孔，有专门的工具和方案。如果知道地板开孔的直径或尺寸，也可以在工厂预先开孔，减少安装现场开孔时候的粉尘和人工费用。





现场切割

架空地板安装方需要在现场安排好切割场所及设备，以便切割收边地板。如果切割量不大，可以使用便携式云石机，需要注意控制现场切割粉尘。如果切割量比较大，可以购买线切割锯台和除尘设备，以便在现场进行流水作业，提高安装效率和安装效果。

线锯台技术细节 （英国进口或国产同类产品）



1. ¾ HP 110V MOTOR (2 POLE)
2. 550 WATT
3. WEIGHT: 55KGS
4. CUTTING HEIGHT: MAX 6” (150MM)
5. CUTTING DEPTH: MAX 24” (600MM)
6. BLADE DIA: 380’ (128MTR)

The Frame is jig welded 1/8” section steel for both strength & lightness.
Blade rollers have dual sealed bearings to ensure years of reliability.
The Band saw covers are formed form automotive specification A.B.S which is durable & light.
The machine comes with a high quality ¾” horse power, 2 pole motor mated to a precision machined
Gearbox for reliability that’s second to none.
This Band saw was designed as a very tough hard working machine, well able to cope with most tasks.
This Band saw will cut through tough materials like: rail track, slate block, steel pipe, reinforced concrete and floor panels.
The MA 615 was specifically designed for on-site applications. The brief was for a light, portable and rugged machine that was capable of operating reliably in the toughest of working environments.





网络地板-地毯面方案

地毯是办公室最常用的面材。OA网络地板上面通常是铺方块地毯或卷毯。 网络地板表面都为钢板，架空地板因为走线需求，所以对于表面地毯的铺设有不同的要求，具体要根据项目情况进行预先设计。

磁性地毯：

采用先进工艺，在传统地毯的基础上载其背面粘合一层磁性层，磁性层具有吸附功能，可以方便自如的吸附在钢板表面，拆装方便，可大大节省人力，提高了安装效率。

胶水固定：

通过万能胶固定地毯是最为常用的方式。如果底下是架空地板，不需要打开维护和调整，那么用万能胶固定地毯是作为经济和稳定的方案。或在部分预留检修区域不使用胶水。胶水固定后，地毯基本无法撕开。

方块地毯贴片固定

不使用胶水，固定四个角，方便拆卸，方便后期打开维修和清洁。


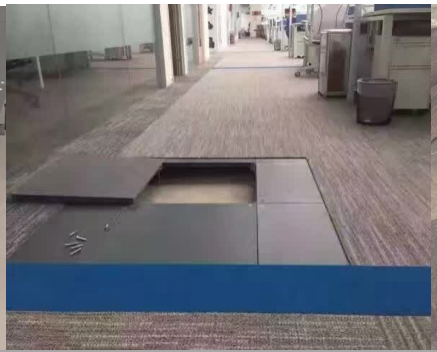



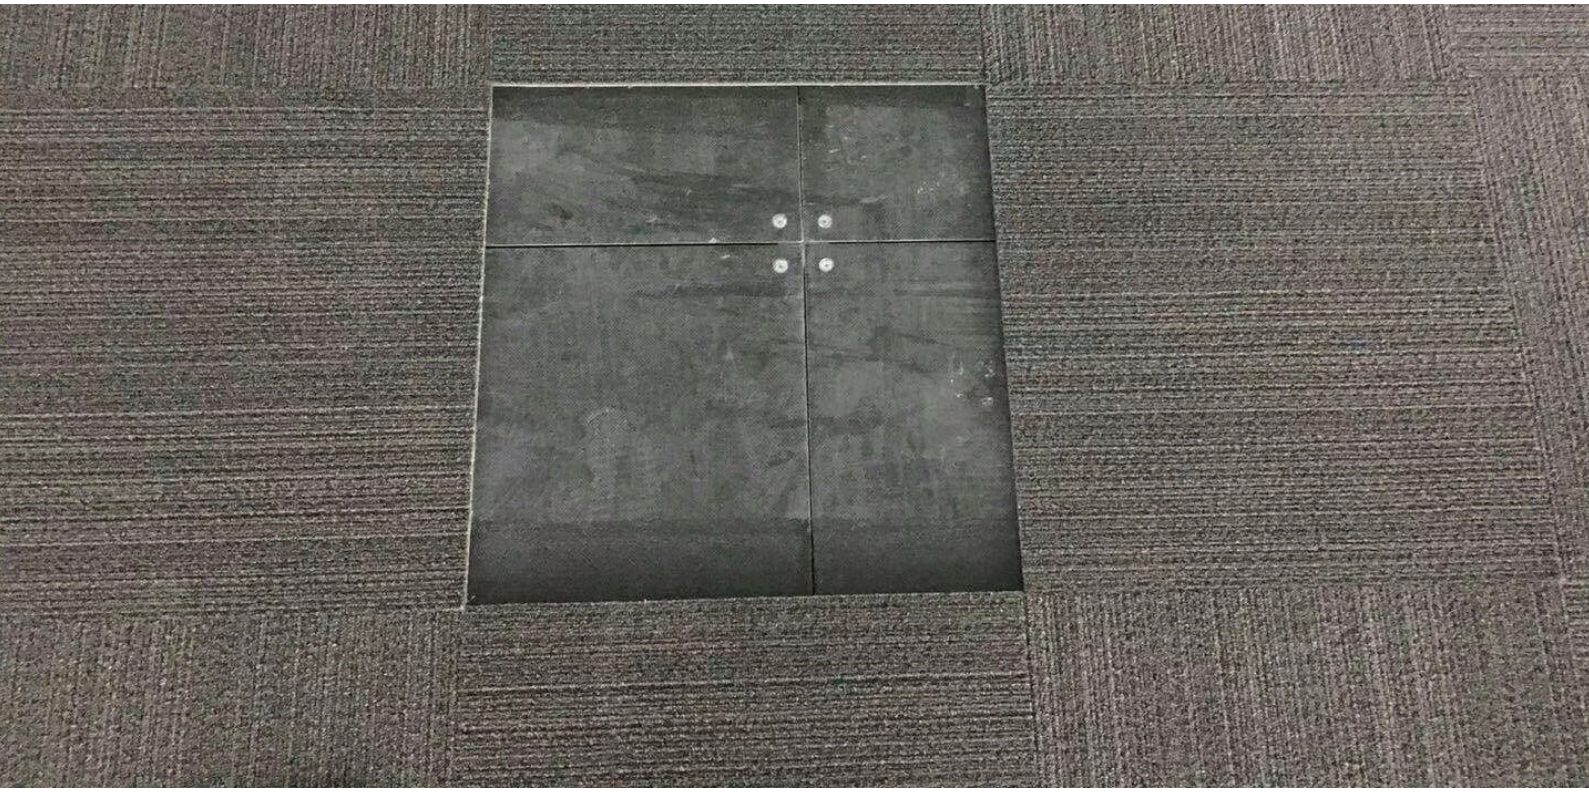

方块地毯拼接专用胶贴

在部分区域（布线维修区域，没有拖拽物品区域等），可以使用贴片来固定地毯。由于贴片粘性有限，地面不平整以及频繁拖拽物体的场所不建议使用贴片，办公场所用转椅的区域不建议使用。贴片适合PVC背底或沥青，无纺布背底。规格：75 mm* 75mm



步骤一：将贴片有粘性面的四分之一处贴置地毯底部



步骤二：按照图一方式将第二块地毯粘贴于第一块相邻侧



步骤三：三块地毯粘贴好后将第四块地毯与相邻地毯边路对齐后放下

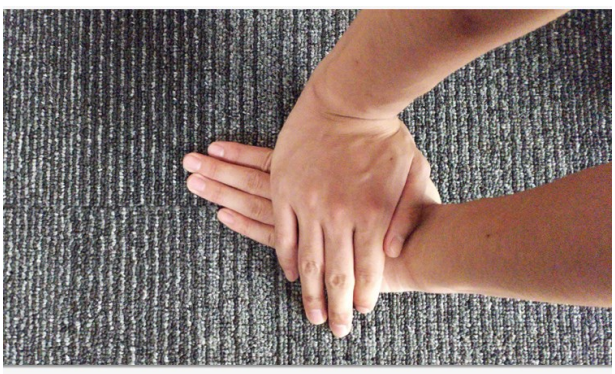

步骤四：贴片粘贴完成后双手对拼接中心处按压



网络地板-尼龙印花地毯 S1



网络地板-尼龙印花地毯 S2

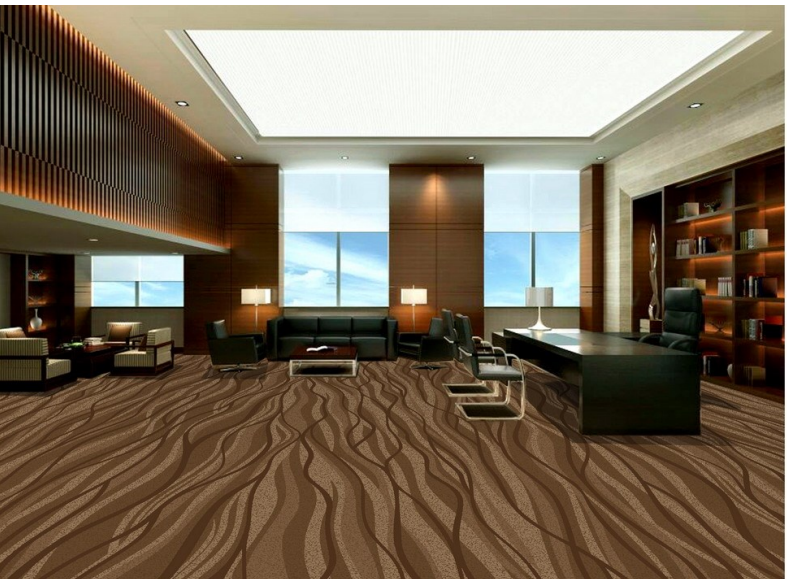

网络地板-尼龙印花地毯 S3



网络地板-尼龙印花地毯 S4



网络地板-尼龙印花地毯 S5



网络地板-尼龙印花地毯 S6

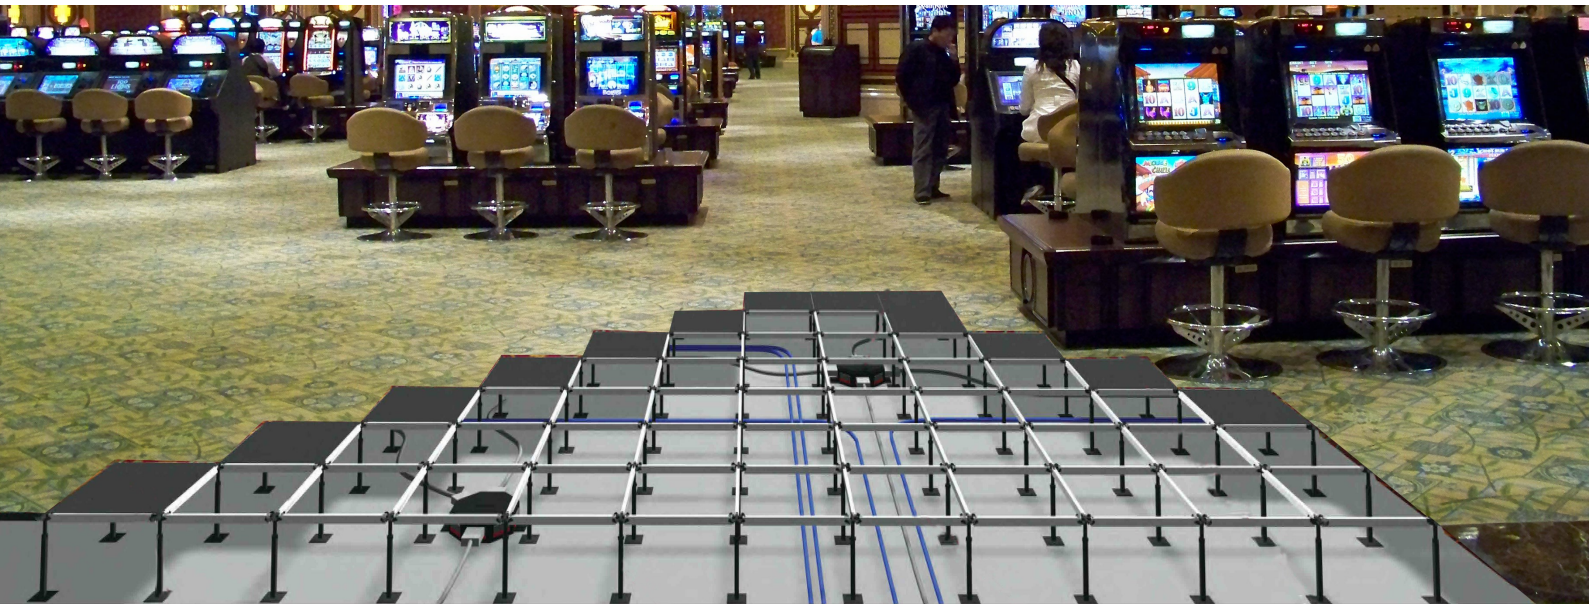

网络地板-尼龙印花地毯(或阿克明地毯)赌场应用



PROJECT AREA 区域:
赌场
INFORMATION 信息:
Design No. 设计号: 3Q1741-A60
Style 类型: 尼龙印花地毯
Pile height 绒高:
Grams 克重:





PROJECT AREA 区域:
赌场
INFORMATION 信息:
Design No. 设计号: 3R3754-A40
Style 类型: 尼龙印花地毯
Pile height 绒高:
Grams 克重:





赌场
INFORMATION 信息:
Design No. 设计号: 3V3348-A10
Style 类型: 尼龙印花地毯
Pile height 绒高:
Grams 克重:



B02 E15 C03 E18



PROJECT AREA 区域:
赌场
INFORMATION 信息:
Design No. 设计号: 3L2519-A60
Style 类型: 尼龙印花地毯
Pile height 绒高:
Grams 克重:





PROJECT AREA 区域:
赌场
INFORMATION 信息:
Design No. 设计号: 3B4943-A10
Style 类型: 尼龙印花地毯
Pile height 绒高:
Grams 克重:





PROJECT AREA 区域:
赌场
INFORMATION 信息:
Design No. 设计号: 3B4458-A50
Style 类型: 尼龙印花地毯
Pile height 绒高:
Grams 克重:



网络地板面材：丙纶块毯

规格: 60.96*60.96cm

厚度: 5 mm

背面: pvc



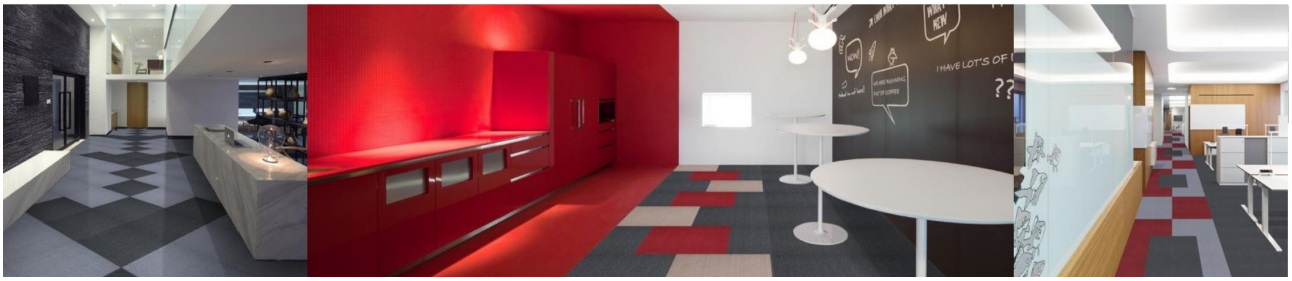

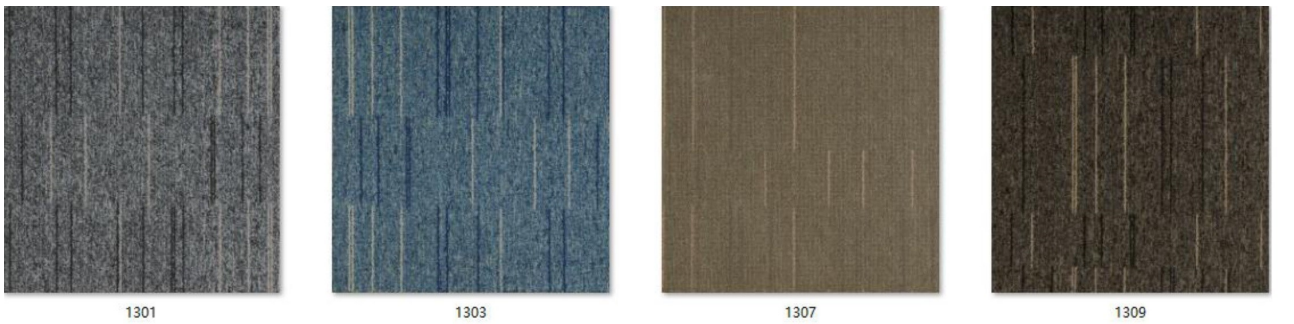





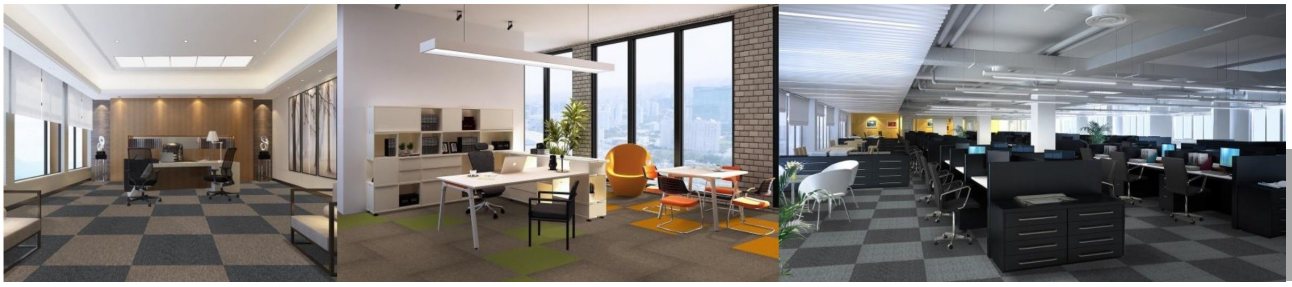

网络地板面材：丙纶块毯

规格: 60.96*60.96cm

厚度: 5 mm

背面: pvc



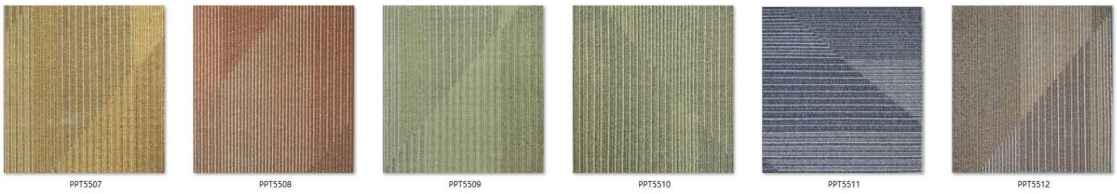



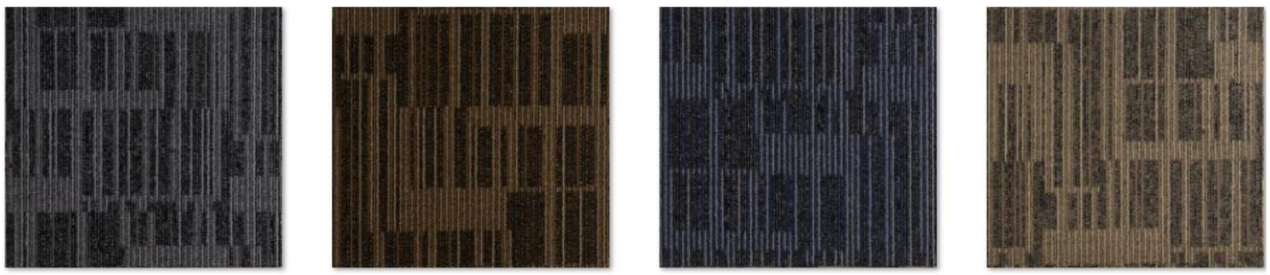







网络地板面材：丙纶块毯

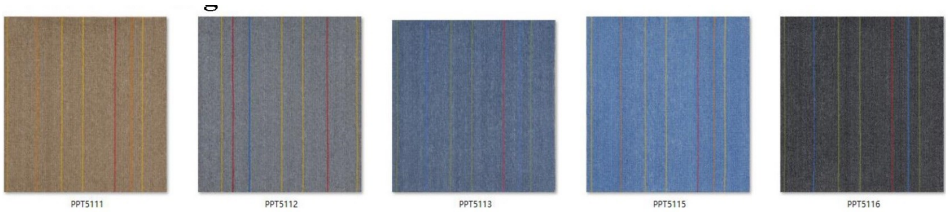

规格: 60.96*60.96cm
厚度: 5 mm
背面: pvc



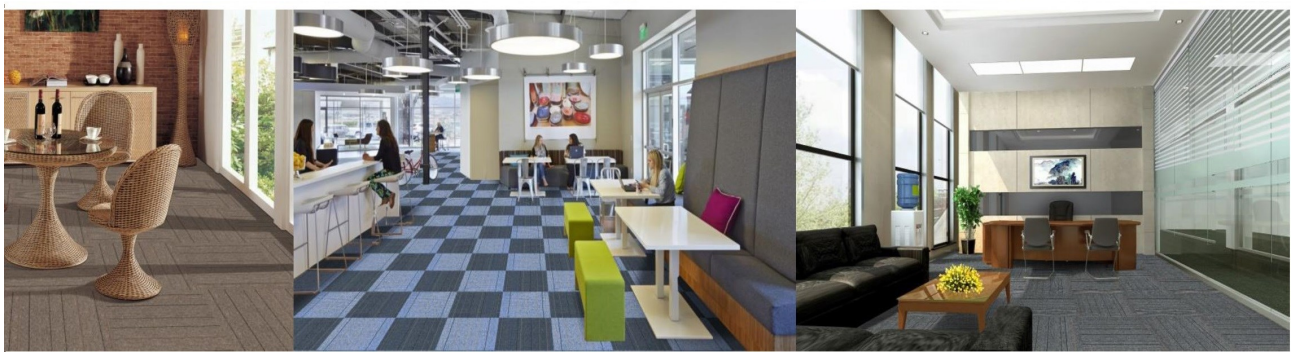



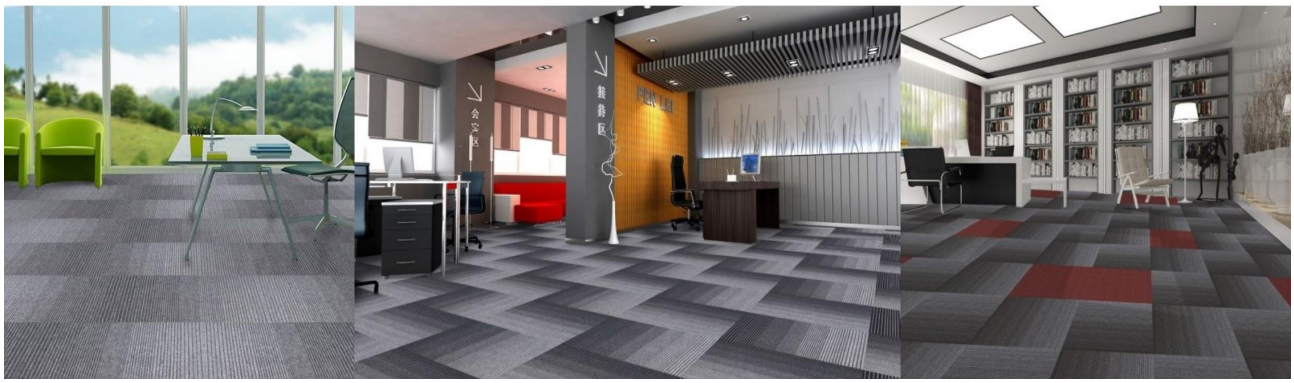







网络地板面材：丙纶块毯

规格: 60.96*60.96cm

厚度: 5 mm

背面: pvc





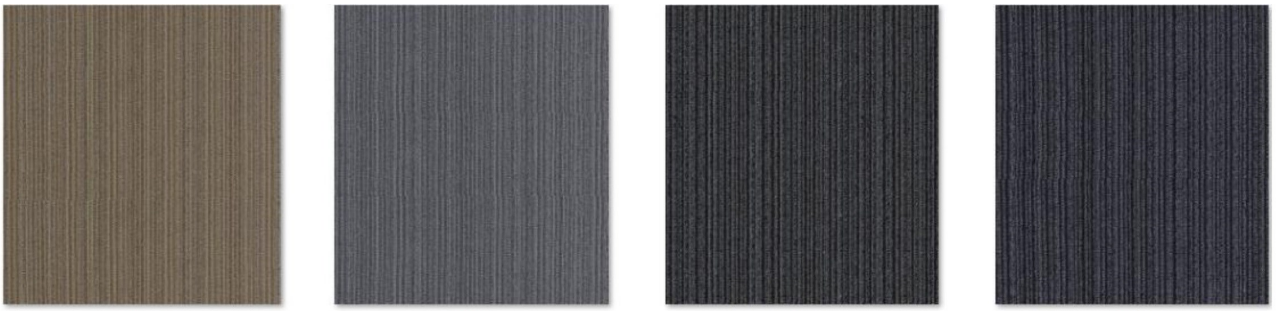



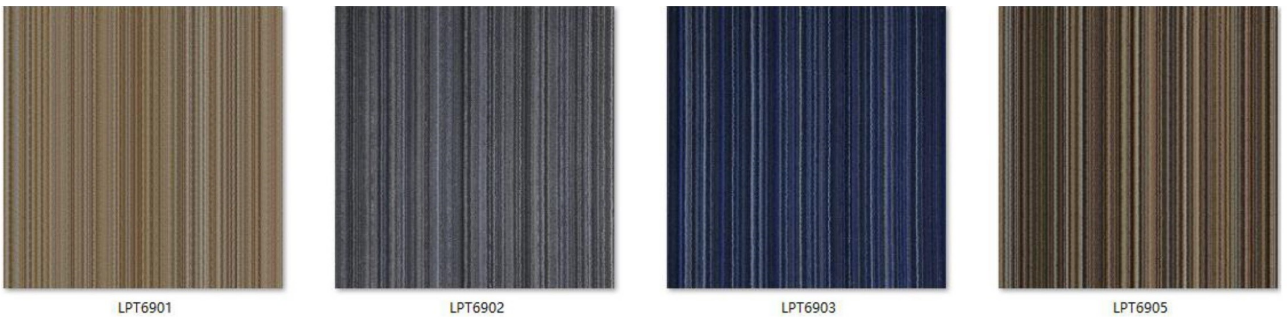





网络地板面材：仿地毯纹的PVC 地板



BL-6206



BL-6209



BL-6220



BL-6224



BL-6226

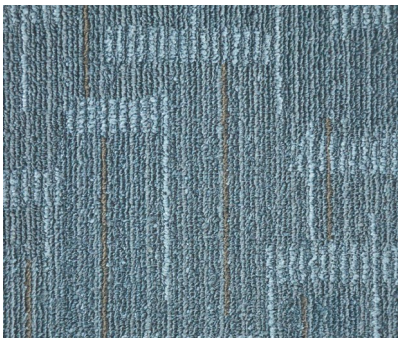

BL-6228



BL-6229

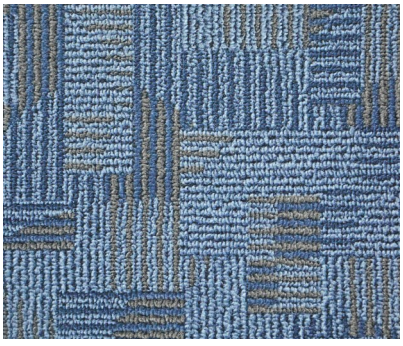

BL-6230

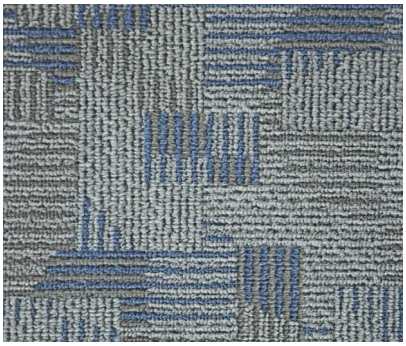

BL-6231



网络地板面材：仿木纹的PVC 地板（平铺或锁扣）



BL-6313



BL-6314



BL-6321



BL-6323



BL-6326



BL-6327



BL-6328



BL-6329



BL-6330



BL-6332



BL-6333



BL-6334

技术服务

技术支持

帕尔特在架空地板领域有着丰富的技术应用经验，我们也逐步把相关经验变成技术文档，以便为我们的客户提供更好的参考。在为客户提供产品的同时，我们也真诚的为客户提供技术上的协助，包括方案的参考，承载力分析，产品选择，图纸的审核及细节深化，安装指导等。

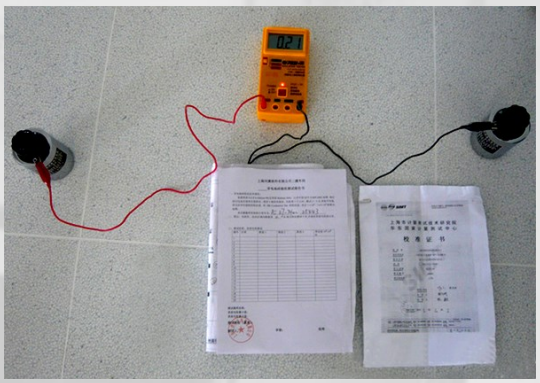



技术培训

帕尔特可以为广大业主，设计师，施工方等提供详细的产品培训，使广大客户能对产品有一个更系统和深刻的了解。并根据自身的项目进行最佳的设计和施工。





施工指导

对于不熟悉施工的客户，帕尔特公司会给以相关的指导，让帕尔特产品能得到正确安装和使用，以保障业主利益。减少施工过程中的浪费及不规范施工。





技术解决方案



斜撑加强架空地板



网络地板

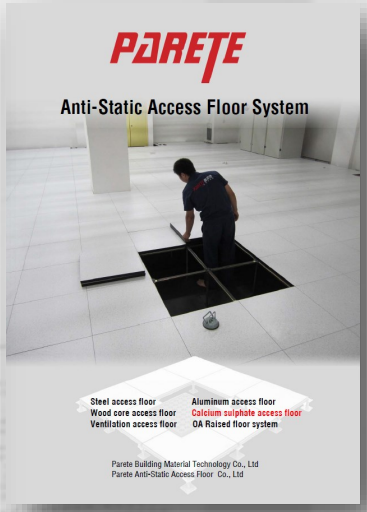

硫酸钙架空地板



架空地板赌场应用

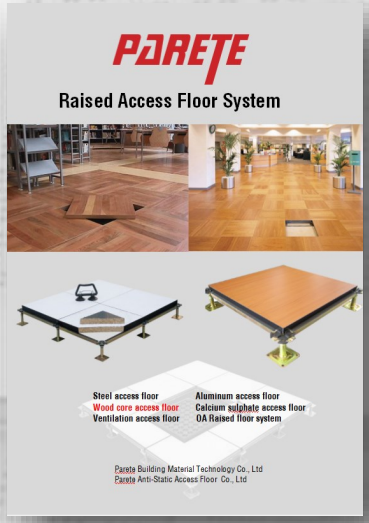

木基架空地板解决方案

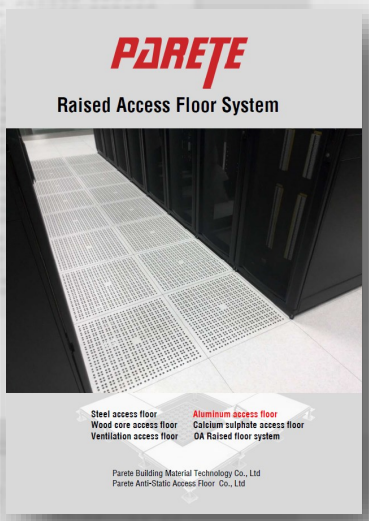

纯铝架空地板

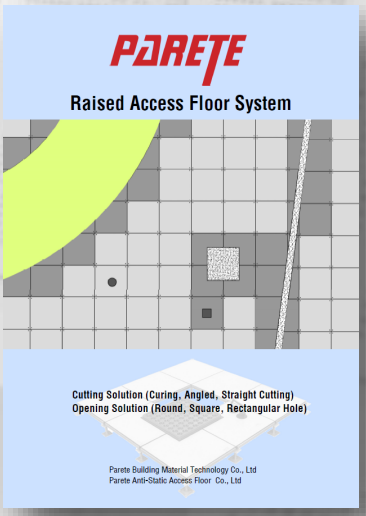

架空地板切割方案



亚麻贴面地板

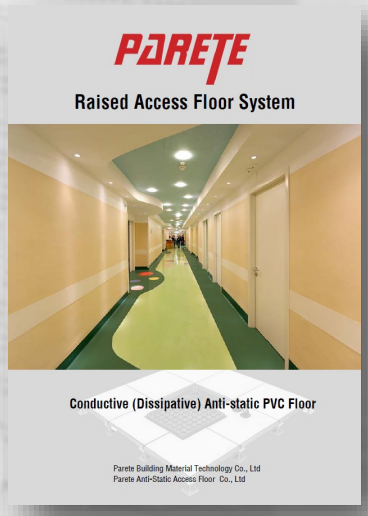

防静电PVC地板

更多技术细节，请咨询公司，发邮件到 export@parete.net



帕尔特与著名的第三方认证机构进行了长期的合作，对帕尔特公司的质量管理体系，环保体系，及物流供应链及环节进行了严格的认证和审核。（以下只列出部分证书，更多请联系帕尔特公司）



帕尔特工厂 ISO 9001 认证



帕尔特工厂 ISO 14001 认证



GMC 广东优质制造商



OHSAS 18001 职业健康安全认证



帕尔特与著名的第三方检测机构进行了长期的合作，通过第三方检测机构权威和公正的测试，验证帕尔特架空地板产品的荷载及防火等性能符合相关的规范。客户可以更放心的使用帕尔特架空地板产品。

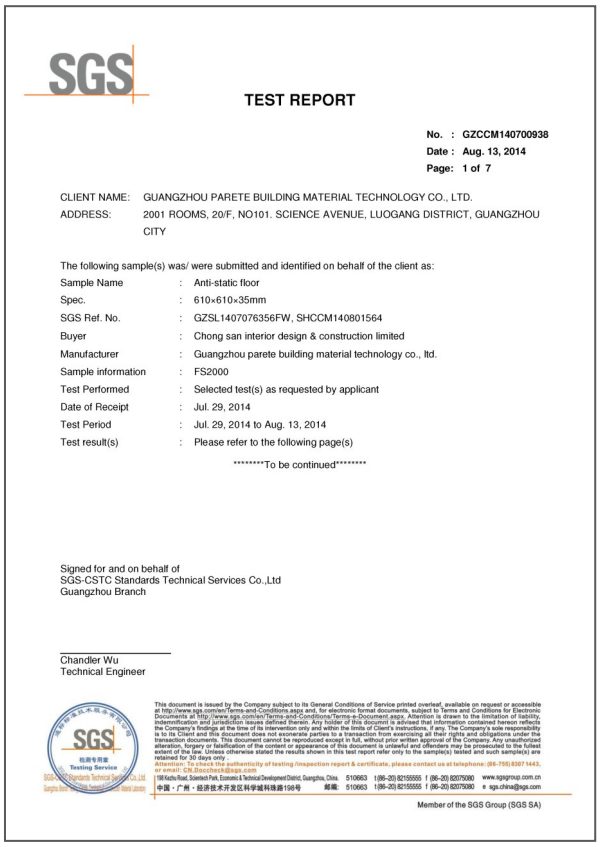

SGS

TEST REPORT

No. : GZCCM140700938
Date : Aug. 13, 2014
Page: 1 of 7

CLIENT NAME: GUANGZHOU PARETE BUILDING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
ADDRESS: 2001 ROOMS, 20/F, NO101. SCIENCE AVENUE, LUOGANG DISTRICT, GUANGZHOU CITY

The following sample(s) was/ were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name	:	Anti-static floor
Spec.	:	610×610×35mm
SGS Ref. No.	:	GZSL1407076356FW, SHCCM140801564
Buyer	:	Chong san interior design & construction limited
Manufacturer	:	Guangzhou parete building material technology co., ltd.
Sample information	:	FS2000
Test Performed	:	Selected test(s) as requested by applicant
Date of Receipt	:	Jul. 29, 2014
Test Period	:	Jul. 29, 2014 to Aug. 13, 2014
Test result(s)	:	Please refer to the following page(s)

********To be continued********

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd
Guangzhou Branch

Chandler Wu
Technical Engineer

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
198 Kezhu Road, Scientech Park, Economic & Technical Development District, Guangzhou, China. 510663 t (86-20) 82155555 f (86-20) 82075080 www.sgsgroup.com.cn
中国·广州·经济技术开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663 t (86-20) 82155555 f (86-20) 82075080 e sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

SGS关于帕尔特网络地板2000磅的测试报告封面



MA 2012001176H　MIIA 部质监授字(2007)017号

报告编号：30113
Report No:

检 验 报 告
Test Report

产 品 名 称：防静电活动地板
Product Name:
型　　号：HDW.600.32.B.D
Model:
规　　格：600×600×32(mm)
Size:
委 托 单 位：常州帕尔特防静电活动地板有限公司
Applicant:
发 送 日 期：二零一四年七月四日
Issue Date:

信息产业防静电产品质量监督检验中心
MII Anti-Static Products Quality Supervision &Testing Center

信息产业防静电地板质量监督检验中心关于帕尔特木基架空地板的荷载测试报告封面

NASTC
信息产业防静电产品质量监督检验中心
MII Anti-Static Products Quality Supervision &Testing Center
权威　公正　准确　科学





工程案例

地区	工程名称	面积（㎡）	贴面	防静电地板类型	地区	工程名称	面积（㎡）	贴面	防静电地板类型
广州	亚运NBA演艺中心	2130	HPL	全钢	深圳	T3 航站楼	6000	PVC	全钢
广州	地铁检修中心	1200	PVC	全钢	深圳	平安银行	9000		OA
广州	中国移动南方基地	13043	HPL	全铝，硫酸钙	深圳	华为通讯设备厂房	2800	HPL	全钢
广州	南方电信超高压输出中心	5000	HPL	全钢，磷酸钙	深圳	南澳核电站	1200	HPL	全钢
广州	广州白云国际机场	13000	HPL, PVC	全钢, 木基	深圳	荷兰银行	4800	HPL	全钢
广州	西塔	22500	HPL	全钢	深圳	地铁三号线	3800	HPL	全钢
广州	海珠区法院	1350	HPL	全钢	深圳	深圳公安局	1450	HPL	全钢
广州	黄埔体育馆	600	HPL	全钢	深圳	深圳大运会	3800	HPL	木基
广州	国家税务大厦	12900	HPL	木基	深圳	深圳龙岗污水处理	1000	HPL	全钢
广州	广州歌剧院	3700	HPL	全钢，磷酸钙	深圳	证券机房大楼	2000	HPL	全钢
广州	广州博物馆	2400	HPL	全钢	深圳	南太集团	16000	HPL	全钢
广州	广州富力科讯大厦	13800	地毯	OA	贵州	贵阳供电局	3000	HPL	全钢
广州	白云国际会议中心	3500	HPL	全钢	贵州	贵阳移动	1200	HPL	硫酸钙
广州	高德汇	4500	HPL	全钢	乌鲁木齐	沙区公安局	2000	瓷砖	瓷砖
广州	太古汇	3000	HPL	磷酸钙，OA	乌鲁木齐	中国移动	3500	HPL	硫酸钙
广州	亚运媒体村	8000	HPL	全钢	澳门	澳门日报大厦	22000	HPL	全钢, OA
广州	广州南站	1100	HPL	全钢	澳门	威尼斯人度假酒店	5400	地毯	全钢, OA



广州新电视台

全钢防静电活动地板-HPL贴面 （20,000m²）

工程案例

地区	工程名称	面积（m²）	贴面	防静电地板类型	地区	工程名称	面积（m²）	贴面	防静电地板类型
广州	中华广场	5000	地毯	OA网络地板	珠海	澳门大学	3500	HPL	全钢
广州	广洽大厦	12500	地毯	OA网络地板	珠海	全球通大厦	2000	HPL	磷酸钙
广州	增城本田	7820	HPL	OA, 全钢	珠海	横琴保税区	4800	HPL	全钢
广州	南沙丰田	3900	HPL	全钢	北京	北京新亚大厦	45000	地毯	OA
广州	汇美大厦	24500	地毯	OA网络地板	北京	国际大厦	29000	地毯	OA
广州	番禺中国移动	3200	HPL	磷酸钙	北京	汉威大厦	18000	地毯	OA
佛山	佛山中医院	3500	HPL, PVC	全钢	北京	华远尚都国际中心	18300	地毯	OA
佛山	佛山发展大厦	2500	瓷砖	瓷砖	北京	北京东方新天地	26000	HPL	OA, 全钢
佛山	佛杀报业集团	12500	HPL	全钢	中山	中山科技大学	1350	瓷砖	瓷砖
佛山	佛山电力大厦	16000	HPL	木基	中山	人民医院	2513	电镀	全铝
佛山	佛山联通	23000	HPL, 陶瓷	全钢	湖南	长沙移动通信大楼	26700	HPL	硫酸钙
佛山	数据灾备中心	16000	HPL	磷酸钙，OA	湖南	长沙广空部队	1450	HPL	全钢
佛山	美的广场	15500	地毯	OA	湖北	电力大厦	2000	HPL	全钢
台山	台山核电站	2000	HPL	硫酸钙	湖北	潜江市消防总队	2500	地毯	OA
三水	三水中国移动	1540	HPL	全钢	惠州	建银大厦	7800	地毯	OA
珠海	紫翔电子厂	14500	地毯	OA	惠州	金融大厦	6000	HPL	磷酸钙
珠海	通讯大楼	1300	地毯	陶瓷	惠州	南方电网大厦	3200	HPL	木基

部分高端写字楼工程案例



佛山美的大厦（OA网络地板，15,500m²）



广州富力科讯大厦（OA网络地板，13,800m²）



广州雅居乐大厦（OA网络地板，6,000m²）



广州保利大厦（OA网络地板，18,000m²）



深圳海纳百川总部（OA网络地板，40,000m²）



深圳百丽大厦 （30,000m², OA网络地板）

PARETE 帕尔特 防静电活动地板 & 网络地板

帕尔特防静电架空地板，方便布线，保护机房，保护数据，保障安全

Casino工程案例



项目： 菲律宾吕宋岛 Midori 赌场
数量： 1500 ㎡
产品： PARETE 全钢OA 600 网络地板和防静电地板







项目： 澳门新濠影汇 （Studio City）
数量： 12000 ㎡
产品： PARETE 全钢OA 610 网络地板（2000磅）

样板解释权归本公司所有
严禁翻版，违者必究

PARETE 帕尔特
防静电活动地板 & 网络地板

帕尔特防静电地板保护机房，保护数据，保障安全

常州帕尔特防静电活动地板有限公司
广州帕尔特建材科技有限公司

地址： 广州萝岗区科学大道中101号K栋2001室